



## STAMISOL® Pack500


Technische Daten	STAMISOL® Pack500	Normen
Anwendung	schweißbare Unterdachmembran für flachgeneigte Steildächer bis 5° und Tonnendächer	
Breite	65 cm, 130 cm, 260 cm oder vorkonfektioniert*	
Länge	25 lfm	
Gewicht	~ 520 g/m <sup>2</sup>	EN 13859-1 / EN 1849-2
Dicke	~ 0,7 mm	EN 1849-2
Reisskraft	2500 N / 5cm längs und 1500 N / 5cm quer	EN 13859-1 / EN 12311-1
Reissdehnung	~ 21% längs / 23% quer	EN 13859-1 / EN 12311-1
Weiterreißfestigkeit	540 N längs und 800 N quer	EN 13859-1 / EN 12310
Wasserdruckprüfung	> 2000 mm	EN ISO 20811
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke S <sub>e</sub>	~ 0,95 m	EN 1931
Diffusions-Durchgangswiderstand	~ 1,67 m <sup>2</sup> hPa/mg	
Diffusionsstromdichte	~ 20 g/m <sup>2</sup> d	EN 1931
Garantie	10 Jahre	
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +80°C	
Brennverhalten	<b>B1/DIN 4102 • VKF 5.3/SN 198898 • M2/NFP 92-507</b>	
Euroclass	<b>E/EN 13501-1</b>	
Freibewitterungszeit	12 Monate UV-beständig	
Qualitätsmanagement	ISO 9001	
Umweltmanagement	ISO 14001	

Die angegebenen technischen Daten sind Mittelwerte.

\* Bitte fordern Sie unser Informations- und Bestellformular an.

### www.stamisol.com

Downloads, technische Infos, Referenzen, Fotos, Beschreibungen von Ausschreibungen, usw. Alle Infos in Echtzeit.

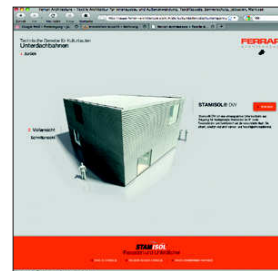

### Nachhaltige Entwicklung

Die Entwicklungsarbeit von FERRARI® basiert auf der strikten Einhaltung bester Praktiken in den Bereichen Sicherheit und Umweltschutz:

Wissen auf dem Gebiet der Lebenszyklusanalysen (LZA), Auswahl der besten Komponenten, Öko-Entwicklung. Das Unternehmen erhielt 2003 seine erste ISO 14001-Zertifizierung.

### 100% recycelbar

FERRARI® hat die Taxyloop®-Technologie entwickelt, die speziell zum Recycling von Membranen und PVC-Verbundstoffen bestimmt ist – zur kompletten Verwertung seiner Produkte am Ende ihrer Lebensdauer.

[www.taxyloop.com](http://www.taxyloop.com)

### Bauberatungsservice

Der Bauberatungsservice von FERRARI® hält sich zu Ihrer Verfügung, um Sie zu beraten und Ihnen spezifische Lösungen für präzise definierte Lastenhefte anzubieten.

Ein Formular für Ihre Projekte finden Sie unter: [www.stamisol.com](http://www.stamisol.com)

**TEXYLOOP®**  
A CLOSELOOP INDUSTRY

## STAMISOL® Pack500



# STAMISOL® Pack500

## Schweißbare Unterdachbahn

Anwendungen: flachgeneigte Steildächer ab 5° und Tonnendächer

### Schweißbare Unterdachbahn für Steildach $\geq 5^\circ$ /Tonnendächer

Die Unterdachbahn STAMISOL® Pack500, ein mehrlagiges und diffusionsoffenes Spezialprodukt, gitterverstärkt, funktioniert wie die menschliche Haut: sie schützt zuverlässig vor Witterungseinwirkungen, atmet und funktioniert wie ein Regulator. STAMISOL® Pack500 verbessert damit wirksam das Wohlbefinden der Bewohner, spart wertvolle Energie und schützt das Gebäude dauerhaft.

STAMISOL® Pack500 ist für einfach oder doppelbelüftete Dachkonstruktionen entwickelt und damit bestens geeignet für die Verlegung auf Schalungen, Aufsparrendämmungen oder Holzwerkstoffplatten.



### Verarbeitung: einfach, schnell, sicher

Zur vereinfachten und beschleunigten Verlegung bietet FERRARI® einen besonderen Vorkonfektionierungsservice, bei dem die exakt auf das Dachmaß abgestimmte Dachhülle komplett vorgefertigt auf die Baustelle geliefert wird. Dies spart enorm Zeit beim Auslegen auf dem Dach sowie bei der Verschweißung und damit Kosten für die gesamte Verlegungsleistung.

Ebenso ist STAMISOL® Pack500 aber auch als übliche Rollenware erhältlich. Es wird direkt auf die Dachdämmung verlegt und kann auch unter extremen Wetterbedingungen mit Temperaturen unter  $+5^\circ\text{C}$  mittels Verschweißung verarbeitet werden. Bei Bedarf kann STAMISOL® Pack500 auch mit Stamcoll N55 und Stamcoll AS dauerhaft und wasserdicht verklebt werden.

Stamisol® Pack500 ist die einzige Unterdachbahn, die ohne Einschränkungen mehreren Tagen Schlagregen widersteht und eine UV-Beständigkeit von bis zu 12 Monaten besitzt. Sie erlaubt damit eine schnelle Abdichtung des Gebäudes unter freier Bewitterung, sowohl während der Bauphase oder Renovierung in Form eines „Notdachs“, als auch für eine lange Lebensdauer nach Fertigstellung.



### Einzigartiges Zubehörprogramm

FERRARI® stellt ein komplettes Zubehörprogramm und umfassende Verlegeanleitung bereit, um die Verarbeitung seiner Produkte optimal und effizient zu gestalten. So

können auch Details schnell und sicher ausgebildet werden und sorgen für eine perfekt funktionierende Abdichtung mit langer Lebensdauer:



Dunstrohreinfassung



Dachfensternmanschette



Dunstrohranschluss



Schweiß- oder Klebtechnik



Nageldichtungen oder Nageldichtungsband

50212 in 260 cm, 50213 in 130 cm und 50214 in 65 cm

### Technische Vorteile – STAMISOL® Pack500



Diffusionsoffen



Schlagregenbeständigkeit



12 Monate UV-beständig



Hermetisch durch Schweiß- und Klebtechnik



Mit allen Untergründen verträglich



Sicherheit bei der Verlegung



Flachgeneigte Steildächer  $> 5^\circ$



10 Jahre Garantie



100% recycelbar



SWISS



ISO 9001




CE-Kennzeichnung (gemäß EN 13859-1)

### Außergewöhnliche Strapazierfähigkeit

STAMISOL® Pack500 wurde aufgrund seiner Verarbeitungsmöglichkeit auch unter Extrembedingungen ursprünglich für den Einsatz im Hochgebirge entwickelt. Durch seine herausragende Leistungsfähigkeit bietet es jedoch für alle Dacheindeckungen mit dauerhaftem

Sicherheitsbedürfnis eine perfekte Wasserdichtheit und Schlagregenfestigkeit. STAMISOL® Pack500 ist dank hochwertigster Rohstoffe (Gewicht von  $500\text{ g/m}^2$ , Dicke von  $0,7\text{ mm}$ ) und einer ausgereiften Beschichtungstechnologie, flächenstabil und strapazierfähig ohne gleichen.

Das PET Gitter verspricht höchste mechanische Festigkeit sowie Flächenstabilität

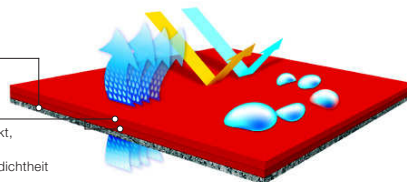

Mehrlagiges Spezialprodukt, gitterverstärkt, garantiert Langlebigkeit und Wasserdichtheit

können auch Details schnell und sicher ausgebildet werden und sorgen für eine perfekt funktionierende Abdichtung mit langer Lebensdauer: