


NATURAROOF inbetween

Zwischensparrendämmung | Holzdach | Holzfaser

Schichtaufbau

- 1 **LEMIX lehmplatte (optional)**
Zusätzliche Phasenverschiebung und Feuchteausgleich
- 2 **INTELLO plus**
Feuchtevariable Dampfbremse
- 3 **NATURAFLEX**
Flexible Wärme- und Schalldämmung aus Holzfaser
- 4 **GUTEX multiplex-top**
Nut- und Feder-Unterdeckplatte
- 5 **STAMISOL advanced pack 350**
Diffusionsoffene Unterdachbahn

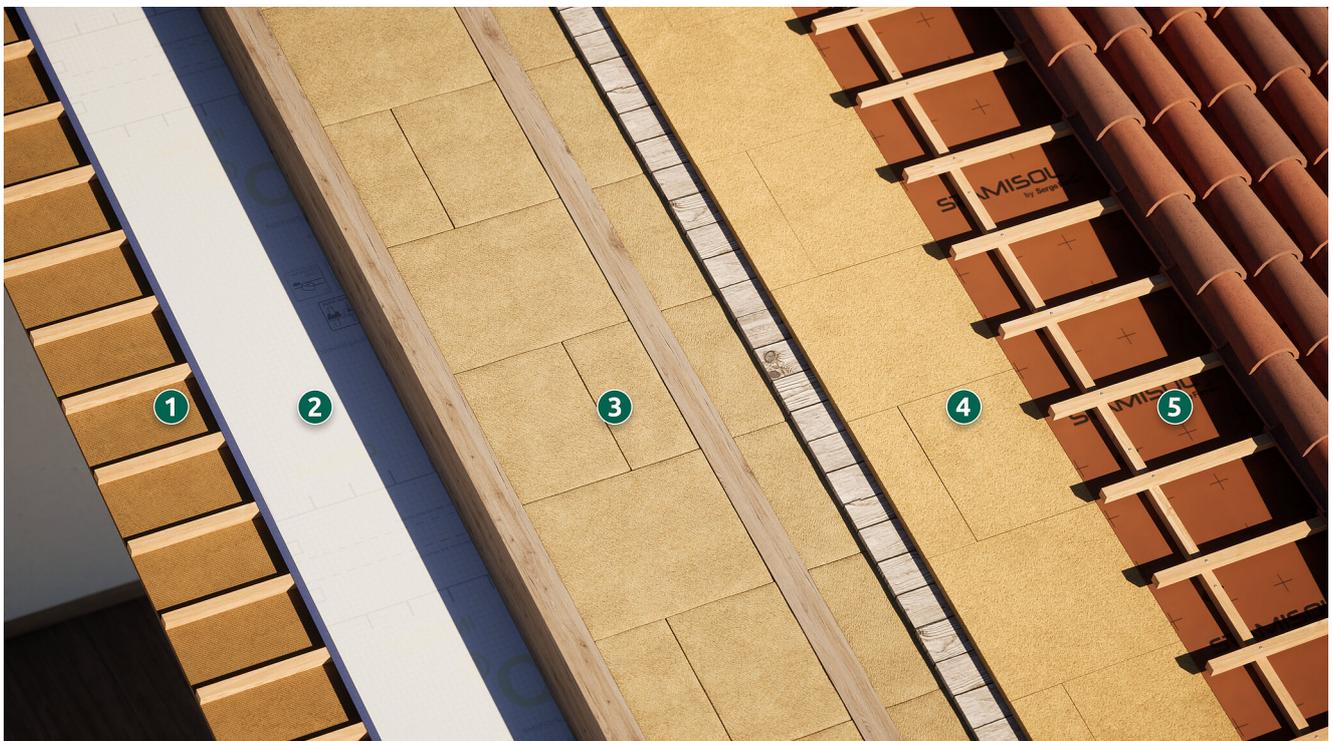

Die raumsparende Lösung für neue Dächer und energetische Sanierungen.

NATURAROOF inbetween ist ein natürliches diffusionsoffenes Zwischensparrendämmsystem. Es besteht aus vier Funktionsschichten: Einer feuchtevariable Dampfbremse- und Luftdichtungsbahn, dem Dämmkern aus Holzfaser oder Hanf, einer Unterdeckplatte aus Holzweichfaser zur Vermeidung von Wärmebrücken und einer Unterdachbahn, die entsprechend der Dacheindeckung ausgewählt werden muss. Die optionale Lehmplatte erhöht die sommerliche Phasenverschiebung in

Leichtbaukonstruktionen.


- ✓ Schlanker Konstruktionsaufbau und geringes Gewicht der zu sanierenden Dachkonstruktion
- ✓ Höchster winterlicher Kälteschutz, ideal für Passivhäuser
- ✓ Einfache Planung und Ausführung der Luftdichtungsebene
- ✓ Innenausbau mit Lehmbauplatten für zusätzlichen Hitzeschutz und exzellentem Fechtmanagement

Angemessene Leistungen zu jeder Jahreszeit.

U-Wert


Es ist wichtig, zwischen der Leistungsfähigkeit im Sommer und im Winter zu unterscheiden

In milden Klimazonen können ein paar Zentimeter Dämmschicht ausreichen, um sich in der kalten Jahreszeit wohl zu fühlen, sie reichen aber oft nicht aus, um Sie wirksam vor der Hitze zu schützen. Genau aus diesem Grund empfehlen wir eine sommerliche Phasenverschiebung von mindestens 14 Stunden.

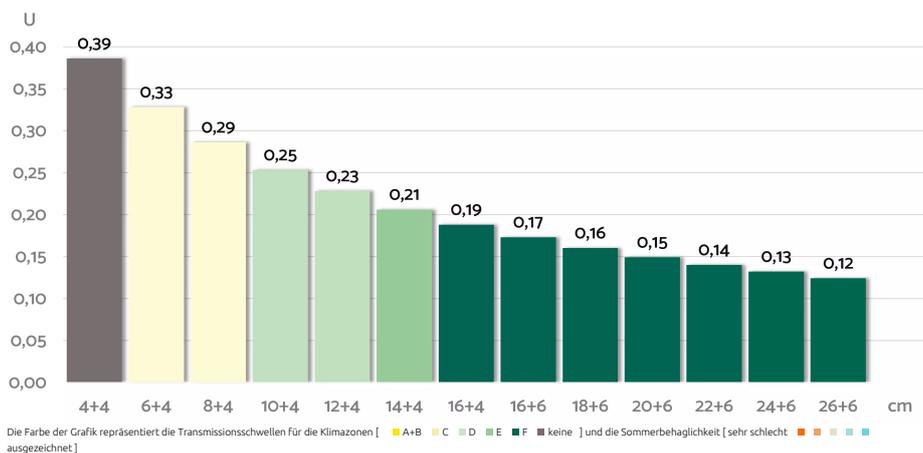

Phasenverschiebung

Es ist wichtig, zwischen der Leistungsfähigkeit im Sommer und im Winter zu unterscheiden

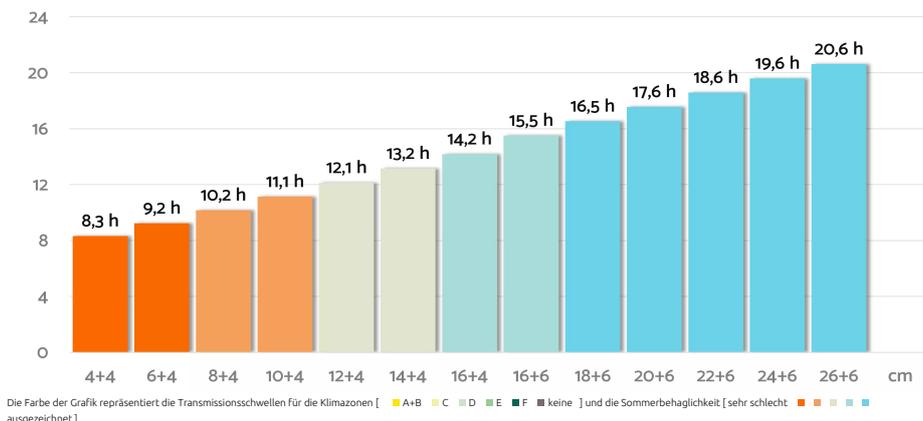

Produkte



Lemix LEHMPLATTE
Die innovative Lehmbauplatte



INTELLO PLUS
Armierter Feuchtevariable
Hochleistungs-Dampfbremse für alle
faserförmigen Dämmstoffe



NATURAFLEX
Flexible Holzfaserdämmung



GUTEX Multiplex-top
Regensichere Unterdeckplatte mit
einzigartiger Nut-Feder-Profilierung



**Stamisol ADVANCED
PACK 350**
Extrem widerstandsfähige und
schweißbare Dachmembran für
flachgeneigte Dächer ≥ 10°

Zubehör

Lemix LEHMPLATTE



Lemix TH

Tragehilfe für Lemix Lehmplatte



Lemix

LEHMPLATTENSCHRAUBEN LEHMPLATTENSCHRAUBEN

Lehmplattenschraube auf Holzkonstruktion



EJOT

Lehmplattenschraube auf Metallkonstruktion

INTELLO PLUS



ORCON MULTIBOND

Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen



ORCON F

Allround-Anschlusskleber für innen und außen



TESCON VANA

Allround-Klebeband für innen und außen



TESCON PROTECT

Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen



CONTEGA SOLIDO IQ

Intelligentes, vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen und außen




CONTEGA SOLIDO SL

Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen



TESCON SPRIMER

Sprühbare Grundierung für innen und außen



KAFLEX mono

Kabel-Manschetten für 1 Kabel, Ø 4,8 - 12 mm, innen und außen



ROFLEX 100

Rohr-Manschetten für innen und außen, Ø 100-120 mm



TESCON INCAV

Selbstklebendes 3D-Innenecken-Formteil für innen und außen



TESCON INVEX

Selbstklebendes 3D-Außenecken-Formteil für innen und außen



AEROSANA VISCONN

Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem sd-Wert, blau/schwarz und weiß

Stamisol ADVANCED PACK 350



STAMCOLL N55
Spezialklebstoff für alle Stamisol-Bahnen und Anschlussbahnen



STAMCOLL AS
Der wasserbeständige Universal-Kleb-/Dichtstoff



Rundkaminanschluss ohne Loch
Rundkaminanschluss ohne Loch für die optimale Abdichtung von Dunstrohren



Kreisschneider
Kreisschneider um ein passgenaues Loch in die Dunstrohranschlüsse zu schneiden



Dunstrohreinfassung
Dunstrohreinfassung für die optimale Abdichtung von Dunstrohren



Eckstücke
Eckstücke für Aufbordungen an Kaminen und Dachfenstern



Fensteranschlussmanschette
Set mit 4 zusammenfügbaren Teilen für sämtliche Dachfenstergrößen und Hersteller



Schraubendichtungen
Einseitig klebende Schraubendichtungen