


# NATURAROOF

Aufdachdämmung | Betondach | Holzfaser

## Schichtaufbau

- 1 **INTESANA evo 145**  
Feuchtevariable Dampfbremse
- 2 **NATURATHERM**  
Druckstabile Wärme- und Schalldämmung aus Holzfaser
- 3 **STAMISOL advanced pack 350**  
Diffusionsoffene Unterdachbahn

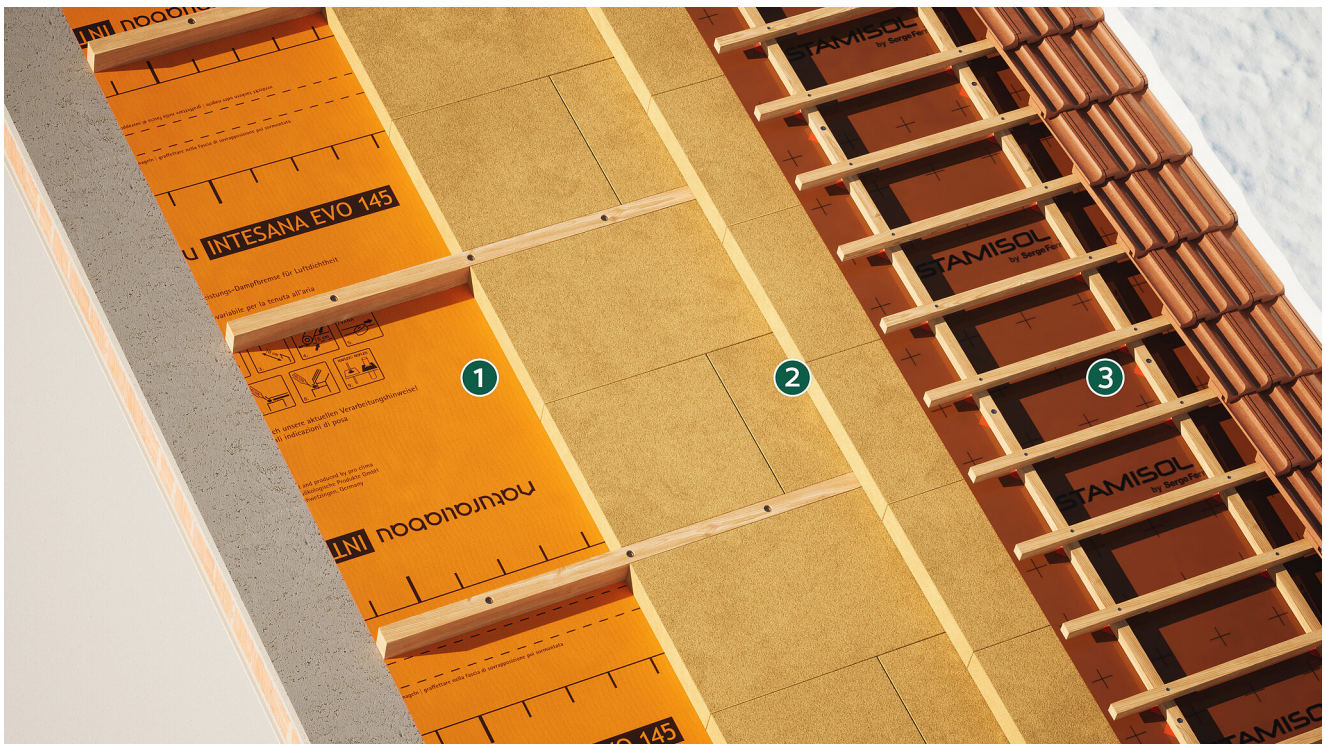

## Unser Klassiker für Steildächer mit Beton-Ziegel Konstruktionen.

**NATURAROOF** ist ein natürliches und diffusionsoffenes Komplettsystem für die Aufdachdämmung aller Arten von Konstruktionen. Bei Dachkonstruktionen aus Beton wird die erste Dämmschicht zwischen Latten verlegt, um die Verankerung der Dacheindeckung zu erleichtern. Das Dämmsystem besteht aus drei Funktionsschichten: Einer feuchtevariablen Dampfbremse- und Luftdichtungsbahn, die je nach Untergrund auszuwählen ist, dem Dämmkern aus reiner Holzfaser und einer Unterdachbahn, die entsprechend der Dacheindeckung ausgewählt werden muss.


- ✔ Zweiseitig verlegter Dämmstoff, davon eine Schicht zwischen der Polsterlattung.
- ✔ Mechanische Befestigung aller Schichten (siehe Leitlinien für Erdbebengebiete).
- ✔ Dauerhafte UV-beständige Abdichtung bis zur Traufe
- ✔ Lebenslange SYSTEMGARANTIE

## Angemessene Leistungen zu jeder Jahreszeit.


### U-Wert

Es ist wichtig, zwischen der Leistungsfähigkeit im Sommer und im Winter zu unterscheiden

In milden Klimazonen können ein paar Zentimeter Dämmschicht ausreichen, um sich in der kalten Jahreszeit wohl zu fühlen, sie reichen aber oft nicht aus, um wirksam vor der Hitze zu schützen. Genau aus diesem Grund empfehlen wir eine sommerliche Phasenverschiebung von mindestens 14 Stunden.

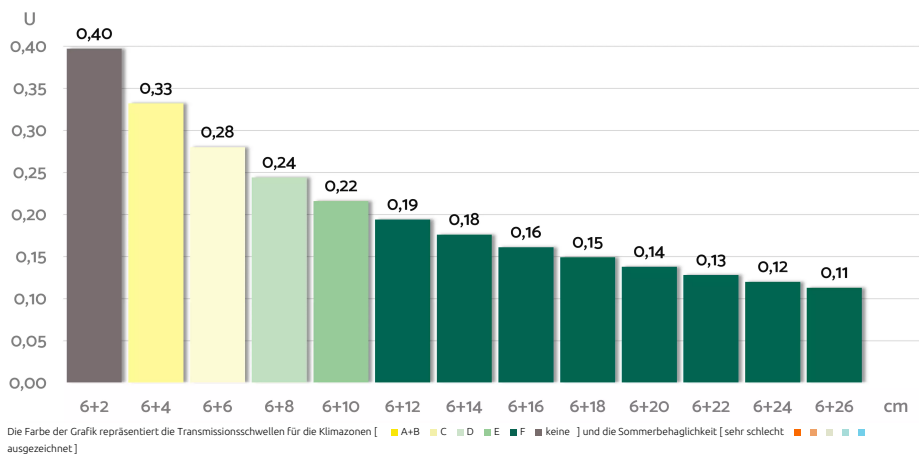

### Phasenverschiebung

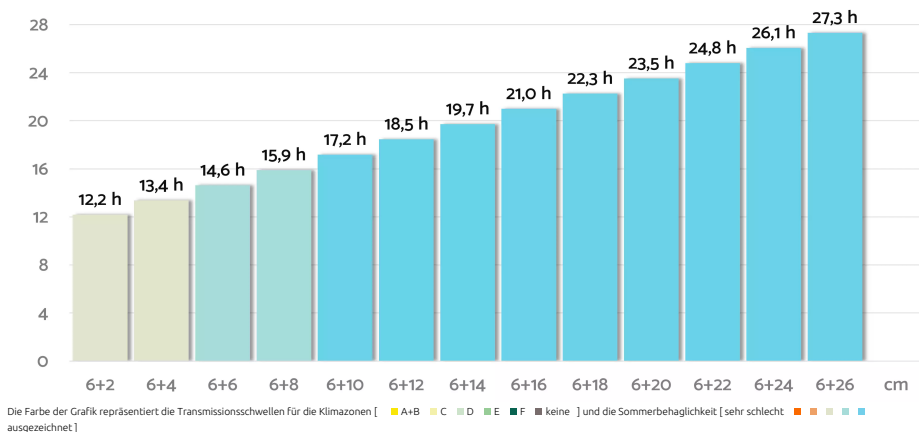

## Produkte



**INTESANA EVO 145**  
Dampfbremse für Aufdachdämmungen



**NATURATHERM**  
Leistungsstarke Holzfaserdämmplatte



**Stamisol ADVANCED PACK 350**  
Extrem widerstandsfähige und schweißbare Dachmembran für flachgeneigte Dächer ≥ 10°

## Zubehör

INTESANA EVO 145



**ORCON MULTIBOND**  
Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen



**ORCON F**  
Allround-Anschlusskleber für innen und außen



**TESCON VANA**  
Allround-Klebeband für innen und außen



**TESCON PROTECT**  
Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen



**CONTEGA SOLIDO IQ**  
Intelligentes, vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen und außen



**CONTEGA SOLIDO SL**  
Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen



**TESCON PRIMER RP**  
Lösemittelfreie Grundierung für innen und außen



**ROFLEX 100**  
Rohr-Manschetten für innen und außen, Ø 100-120 mm



**TESCON INCAV**  
Selbstklebendes 3D-Innenecken-Formteil für innen und außen



**TESCON INVEX**  
Selbstklebendes 3D-Außenecken-Formteil für innen und außen

NATURATHERM




**Sticksägeblatt**  
Dämmstoff-Messerblatt für Stichsägen, für den schnellen, genauen und staubfreien Zuschnitt von Holzfaserdämmplatten



**Dämmstoffmesser**  
Dämmstoffmesser doppelschneidig, Klinge aus rostfreiem Stahl



**Reibbrett**  
Schleifbrett mit wechselbarem Schleifpapier zum Anebnen der Oberflächen aus Holzfaserplatten



**Schleifpapier für Reibbrett**  
Schleifpapier zum Auswechseln

Stamisol ADVANCED PACK 350



**STAMCOLL N55**  
Spezialklebstoff für alle Stamisol-Bahnen und Anschlussbahnen



**STAMCOLL AS**  
Der wasserbeständige Universal-Kleb-/Dichtstoff



**Rundkaminanschluss ohne Loch**  
Rundkaminanschluss ohne Loch für die optimale Abdichtung von Dunstrohren



**Kreisschneider**  
Kreisschneider um ein passgenaues Loch in die Dunstrohranschlüsse zu schneiden



**Dunstrohrreifassung**  
Dunstrohrreifassung für die optimale Abdichtung von Dunstrohren



**Eckstücke**

Eckstücke für Aufbordungen an  
Kaminen und Dachfenstern



**Fensteranschlussmanschette**

Set mit 4 zusammenfügbaren Teilen  
für sämtliche Dachfenstergrößen  
und Hersteller



**Schraubendichtungen**

Einseitig klebende  
Schraubendichtungen