


NATURAROOF

Aufdachdämmung | Betondach | Holzfaser

Schichtaufbau

- 1 **INTESANA evo 145**
Feuchtevariable Dampfbremse
- 2 **NATURATHERM**
Druckstabile Wärme- und Schalldämmung aus Holzfaser
- 3 **STAMISOL advanced pack 350**
Diffusionsoffene Unterdachbahn

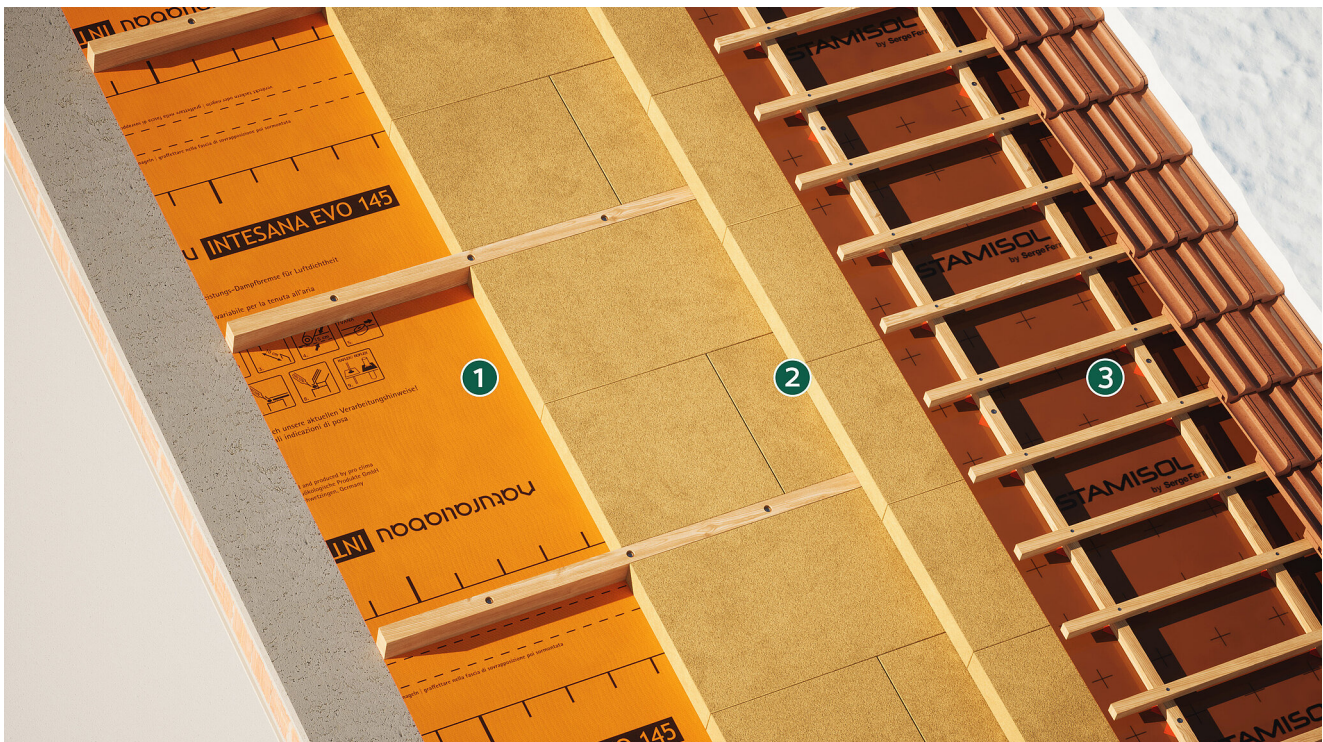

Unser Klassiker für Steildächer mit Beton-Ziegel Konstruktionen.

NATURAROOF ist ein natürliches und diffusionsoffenes Komplettsystem für die Aufdachdämmung aller Arten von Konstruktionen. Bei Dachkonstruktionen aus Beton wird die erste Dämmschicht zwischen Latten verlegt, um die Verankerung der Dacheindeckung zu erleichtern. Das Dämmsystem besteht aus drei Funktionsschichten: Einer feuchtevariablen Dampfbremse- und Luftdichtungsbahn, die je nach Untergrund auszuwählen ist, dem Dämmkern aus reiner Holzfaser und einer Unterdachbahn, die entsprechend der Dacheindeckung ausgewählt werden muss.


- ✔ Zweiseitig verlegter Dämmstoff, davon eine Schicht zwischen der Polsterlattung.
- ✔ Mechanische Befestigung aller Schichten (siehe Leitlinien für Erdbebengebiete).
- ✔ Dauerhafte UV-beständige Abdichtung bis zur Traufe
- ✔ Lebenslange SYSTEMGARANTIE

Angemessene Leistungen zu jeder Jahreszeit.


U-Wert

Es ist wichtig, zwischen der Leistungsfähigkeit im Sommer und im Winter zu unterscheiden

In milden Klimazonen können ein paar Zentimeter Dämmschicht ausreichen, um sich in der kalten Jahreszeit wohl zu fühlen, sie reichen aber oft nicht aus, um wirksam vor der Hitze zu schützen. Genau aus diesem Grund empfehlen wir eine sommerliche Phasenverschiebung von mindestens 14 Stunden.

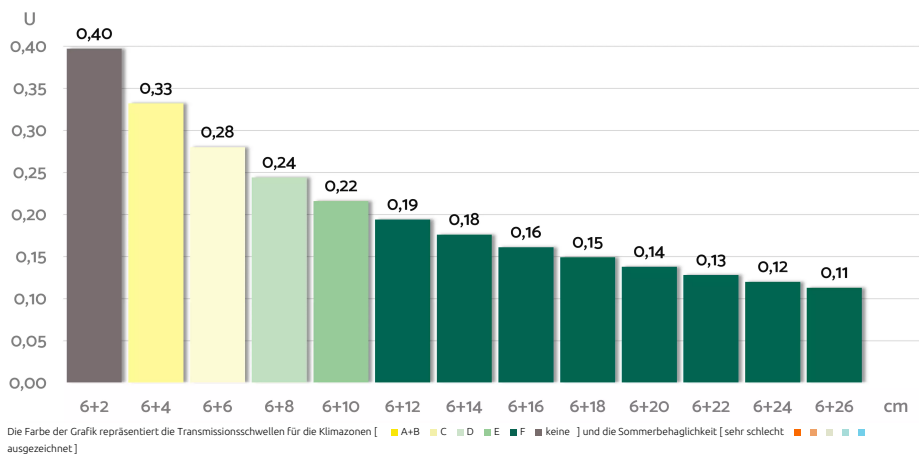

Phasenverschiebung

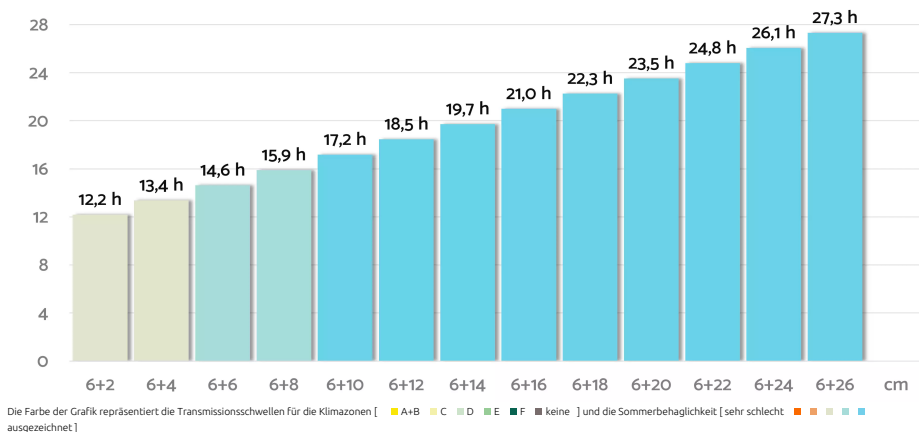

Produkte



INTESANA EVO 145
Dampfbremse für Aufdachdämmungen



NATURATHERM
Leistungsstarke Holzfaserdämmplatte



Stamisol ADVANCED PACK 350
Extrem widerstandsfähige und schweißbare Dachmembran für flachgeneigte Dächer ≥ 10°

Zubehör

INTESANA EVO 145



ORCON MULTIBOND
Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen



ORCON F
Allround-Anschlusskleber für innen und außen



TESCON VANA
Allround-Klebeband für innen und außen



TESCON PROTECT
Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen



CONTEGA SOLIDO IQ
Intelligentes, vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen und außen



CONTEGA SOLIDO SL
Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen



TESCON PRIMER RP
Lösemittelfreie Grundierung für innen und außen



ROFLEX 100
Rohr-Manschetten für innen und außen, Ø 100-120 mm



TESCON INCAV
Selbstklebendes 3D-Innenecken-Formteil für innen und außen



TESCON INVEX
Selbstklebendes 3D-Außenecken-Formteil für innen und außen

NATURATHERM




Stichsägeblatt
Dämmstoff-Messerblatt für Stichsägen, für den schnellen, genauen und staubfreien Zuschnitt von Holzfaserdämmplatten



Dämmstoffmesser
Dämmstoffmesser doppelschneidig, Klinge aus rostfreiem Stahl



Reibbrett
Schleifbrett mit wechselbarem Schleifpapier zum Anebnen der Oberflächen aus Holzfaserplatten



Schleifpapier für Reibbrett
Schleifpapier zum Auswechseln

Stamisol ADVANCED PACK 350



STAMCOLL N55
Spezialklebstoff für alle Stamisol-Bahnen und Anschlussbahnen



STAMCOLL AS
Der wasserbeständige Universal-Kleb-/Dichtstoff



Rundkaminanschluss ohne Loch
Rundkaminanschluss ohne Loch für die optimale Abdichtung von Dunstrohren



Kreisschneider
Kreisschneider um ein passgenaues Loch in die Dunstrohranschlüsse zu schneiden



Dunstrohreifassung
Dunstrohreifassung für die optimale Abdichtung von Dunstrohren



Eckstücke

Eckstücke für Aufbordungen an
Kaminen und Dachfenstern



Fensteranschlussmanschette

Set mit 4 zusammenfügbaren Teilen
für sämtliche Dachfenstergrößen
und Hersteller



Schraubendichtungen

Einseitig klebende
Schraubendichtungen