


NATURAROOF flat

coibentazione del tetto piano | struttura in laterocemento | Laterocemento

Stratigrafia

- 1 **INTESANA 210**
Freno al vapore igrovariabile
- 2 **NATURATHERM HD dry**
Coibentazione termoacustica resistente alle intemperie e alla compressione
- 3 **INTESANA 210**
Freno al vapore igrovariabile
- 4 **GUTEX multiplex-top / ultratherm**
Coibentazione termoacustica resistente alle intemperie e alla compressione

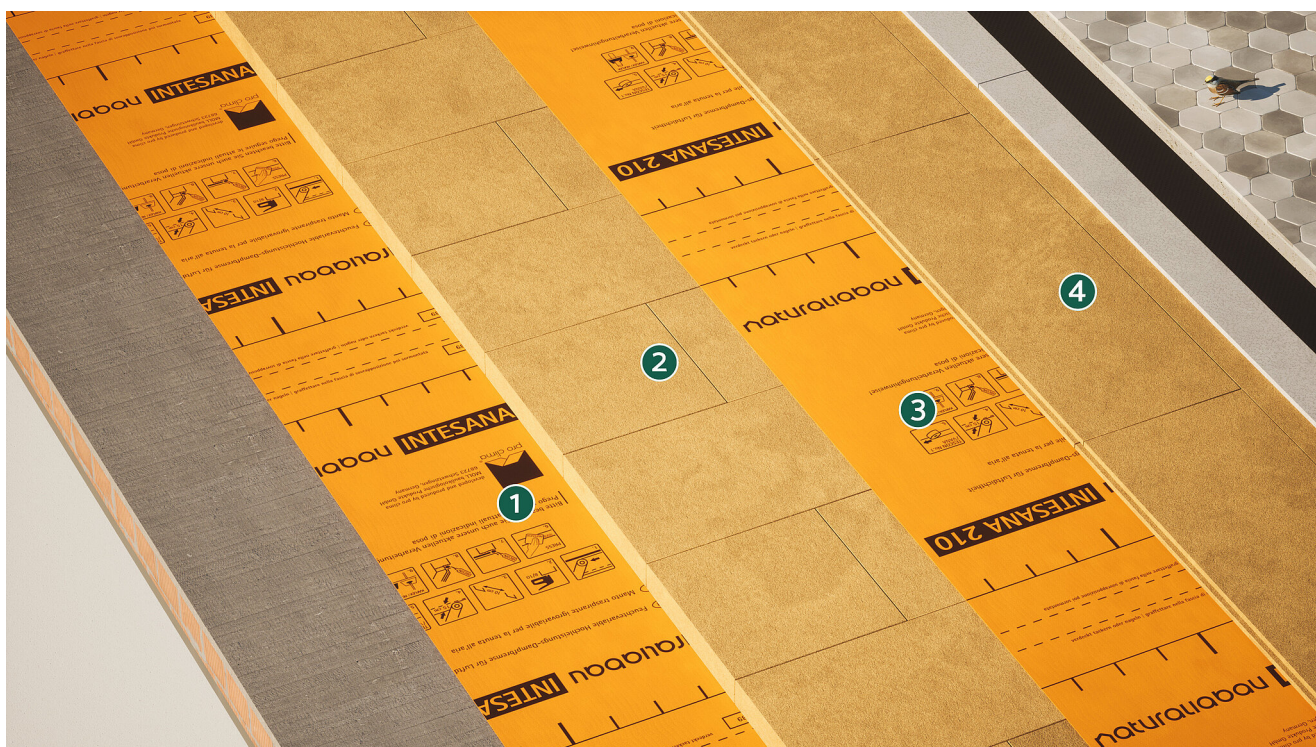

Quando il gioco si fa duro

NATURAROOF flat è un sistema naturale per la coibentazione delle coperture piane. Quando il tetto non è ventilato e non è possibile smaltire l'eccesso di umidità verso l'esterno, occorre una protezione ulteriore dello strato isolante e di tutto quello che sta sotto lo strato impermeabilizzante. Per questo motivo, il pacchetto consiste in un rivestimento in pannelli in fibra di legno, alternati a membrane contro la formazione di condensa interstiziale.


- ✔ Soluzione per la massima prestazione estiva delle strutture piane già con bassi spessori
- ✔ Posa in doppio strato degli isolanti naturali per eventuale creazione della pendenza
- ✔ Miglioramento acustico da calpestio per coperture pedonabili o terrazze

Prestazioni adeguate in ogni stagione


Trasmittanza termica

È importante distinguere tra prestazione estiva e invernale

In zone climatiche miti, possono bastare pochi cm di isolamento per stare bene durante la stagione fredda, ma spesso non bastano a proteggerti bene dal caldo. Proprio per questo, ti consigliamo uno sfasamento termico estivo di almeno 14 ore.

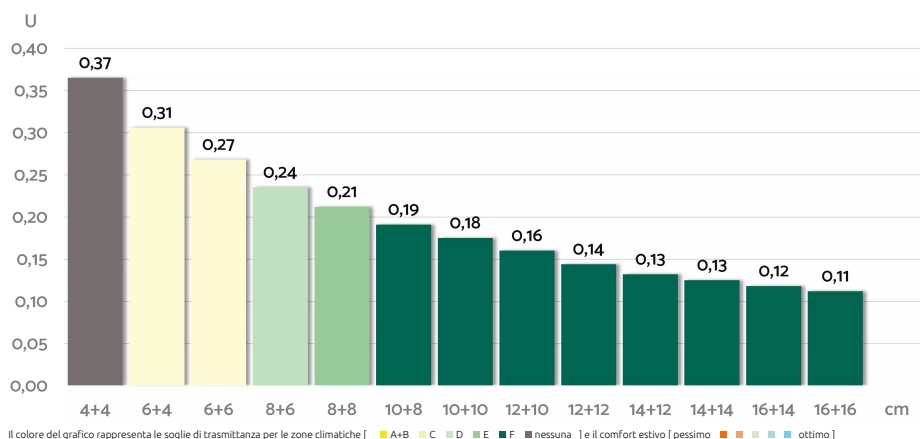

Sfasamento

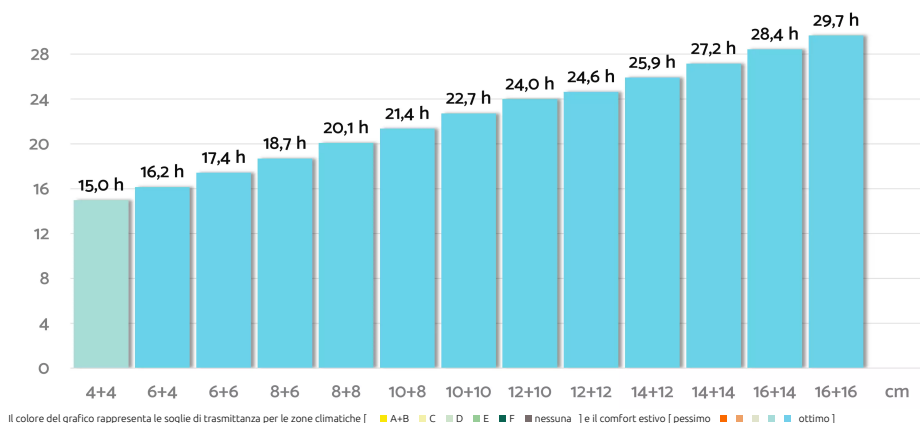

Prodotti



INTESANA 210

Membrana freno al vapore igrovariabile e barriera all'aria ad alte prestazioni



NATURATHERM HD dry

Pannello isolante in fibra di legno ad alta densità



INTESANA 210

Membrana freno al vapore igrovariabile e barriera all'aria ad alte prestazioni



GUTEX Multiplex-top

Pannello a basso spessore impermeabilizzante

Accessori

INTESANA 210



ORCON MULTIBOND

Collante di giunzione in rotolo per interni ed esterni



ORCON F

Sigillante universale per raccordi, per tutti gli usi



TESCON VANA

Nastro adesivo con supporto in feltro per tutti gli usi



TESCON PROTECT

Nastro adesivo per angoli pre-ripiegato per interni ed esterni



CONTEGA SOLIDO IQ

Nastro di raccordo intelligente per intonaco e finestre, a superficie completamente adesiva, per interni ed esterni




CONTEGA SOLIDO SL

Nastro di raccordo per intonaco e finestre, a superficie completamente adesiva, per interni



TESCON PRIMER RP

Fondo di adesione privo di solventi per interni ed esterni



KAFLEX mono

Membrana passacavo per la tenuta all'aria, 1 cavo Ø 4,8-12 mm, per interni ed esterni



ROFLEX 100

Membrana passatubo per interni ed esterni, Ø 100-120 mm



TESCON INCAV

Pezzo preformato autoadesivo tridimensionale per angoli interni, per interni ed esterni



TESCON INVEX

Pezzo preformato autoadesivo tridimensionale per angoli esterni, per interni ed esterni

NATURATHERM HD dry



Lama per seghetto alternativo

Lama ondulata per seghetto alternativo, per il taglio veloce, preciso e senza polvere di pannelli in fibre di legno

INTESANA 210



Coltello per coibenti

Coltello per isolanti a doppia lama, in acciaio inossidabile



ORCON MULTIBOND

Collante di giunzione in rotolo per interni ed esterni



ORCON F

Sigillante universale per raccordi, per tutti gli usi



TESCON VANA

Nastro adesivo con supporto in feltro per tutti gli usi




TESCON PROTECT

Nastro adesivo per angoli pre-ripiegato per interni ed esterni



CONTEGA SOLIDO IQ

Nastro di raccordo intelligente per intonaco e finestre, a superficie completamente adesiva, per interni ed esterni




CONTEGA SOLIDO SL

Nastro di raccordo per intonaco e finestre, a superficie completamente adesiva, per interni



TESCON PRIMER RP

Fondo di adesione privo di solventi per interni ed esterni



KAFLEX mono

Membrana passacavo per la tenuta all'aria, 1 cavo Ø 4,8-12 mm, per interni ed esterni



ROFLEX 100

Membrana passatubo per interni ed esterni, Ø 100-120 mm



TESCON INCAV

Pezzo preformato autoadesivo tridimensionale per angoli interni, per interni ed esterni



TESCON INVEX

Pezzo preformato autoadesivo tridimensionale per angoli esterni, per interni ed esterni

GUTEX Multiplex-top



Lama per seghetto alternativo

Lama ondulata per seghetto alternativo, per il taglio veloce, preciso e senza polvere di pannelli in fibre di legno



Coltello per coibenti

Coltello per isolanti a doppia lama, in acciaio inossidabile