


NATURAROOF inbetween

coibentazione interposta? struttura travi precomprese | Cellulosa

Stratigrafia

- 1 **NATURAFLEX**
Coibentazione termoacustica flessibile
- 2 **INTELLO plus**
Freno al vapore igrovariabile
- 3 **NATURAFLOC**
Coibentazione insufflabile in fiocchi di cellulosa
- 4 **NATURATHERM**
Coibentazione termoacustica in fibra di legno
- 5 **STAMISOL advanced pack 350**
Impermeabilizzazione traspirante

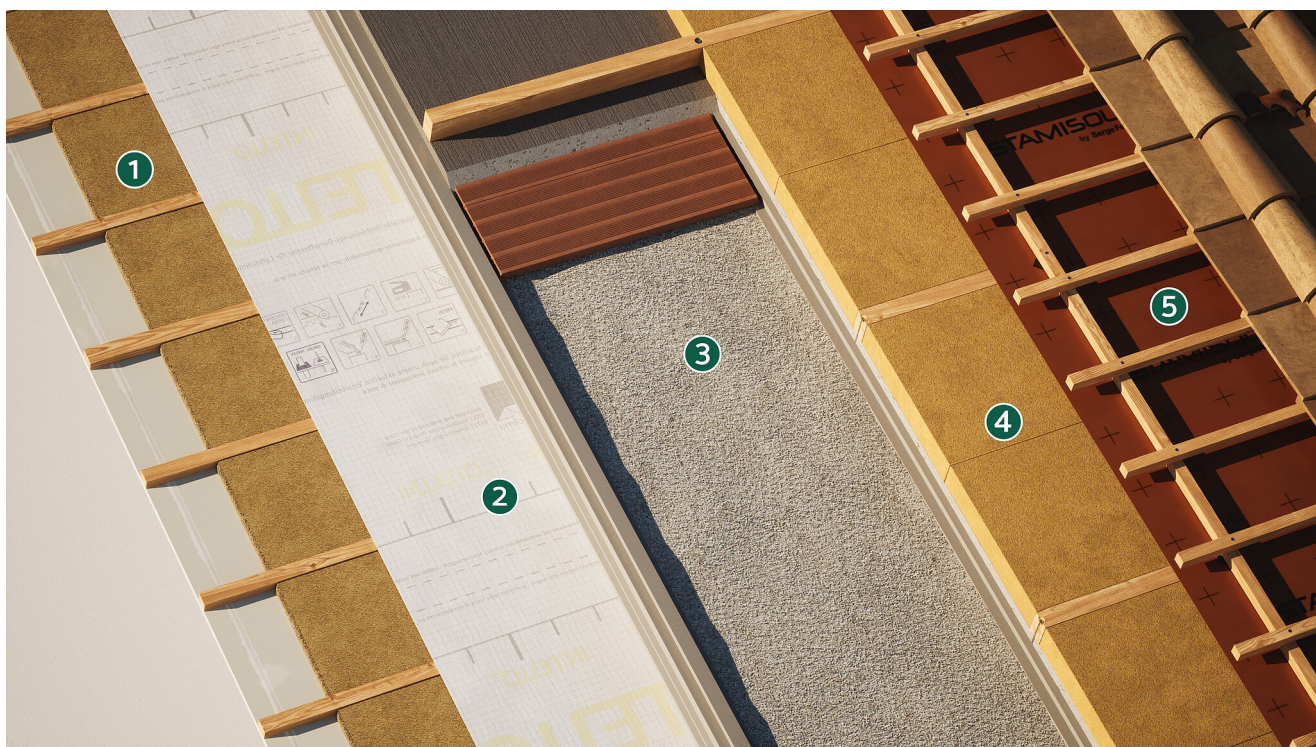

Quando il gioco si complica

NATURAROOF inbetween è un sistema completo, naturale e aperto alla diffusione, per la coibentazione interposta delle coperture realizzate con travi portanti. Data la caratteristica sagoma delle travi precomprese, l'isolamento migliore è quello in forma di fiocchi di cellulosa, che si adatta al volume da riempire. Per eliminare il ponte termico delle travi, è consigliabile coibentare il lato superiore e quello inferiore con ulteriori pannelli in fibra di legno o canapa; chiudono il pacchetto le membrane funzionali, da scegliere in base ai requisiti progettuali


- ✔ Soluzione completa per il recupero di strutture difficili
- ✔ Insufflaggio di cellulosa a costipare tutto lo spessore e la sezione
- ✔ Accessori di tenuta all'aria per la sicura sigillatura di nodi complessi
- ✔ Impermeabilizzazione ad altissima resistenza meccanica
- ✔ Soluzione con **GARANZIA A VITA**

Prestazioni adeguate in ogni stagione


Trasmittanza Termica

È importante distinguere tra prestazione estiva e invernale


In zone climatiche miti, possono bastare pochi cm di isolamento per stare bene durante la stagione fredda, ma spesso non bastano a proteggerti bene dal caldo. Proprio per questo, ti consigliamo uno sfasamento termico estivo di almeno 14 ore.

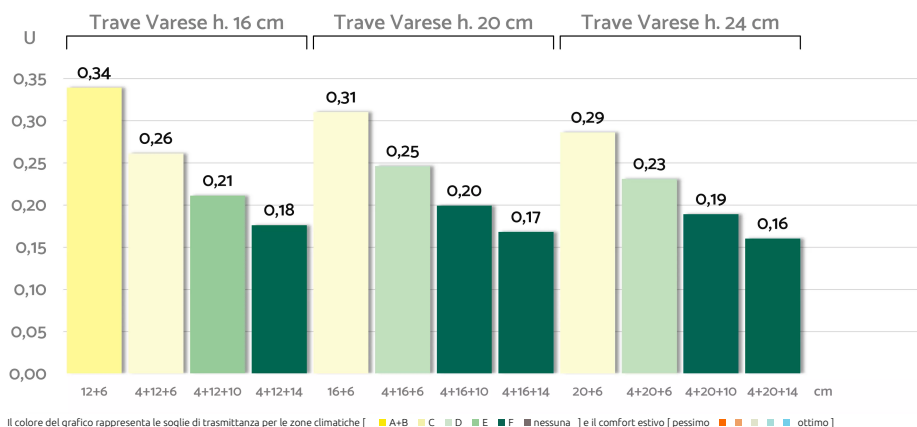

Sfasamento

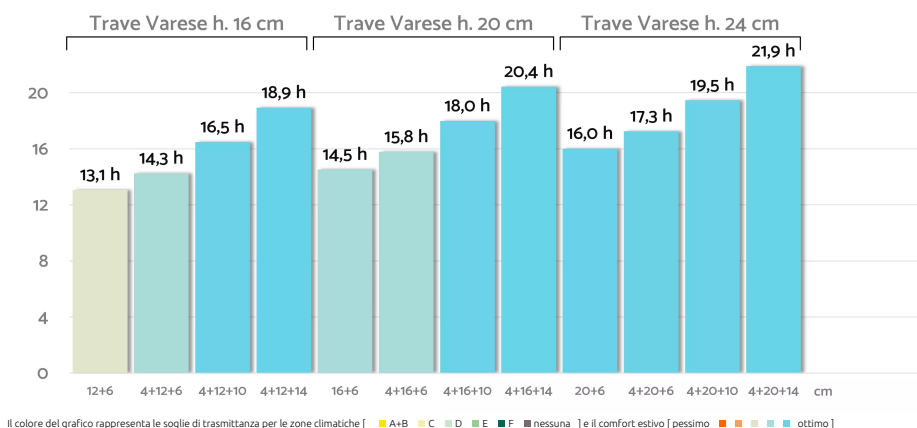

Prodotti



NATURAFLEX

Isolante flessibile in fibra di legno




INTELLO PLUS

Membrana freno al vapore ad alta prestazione con armatura per tutti i materiali coibenti fibrosi




NATURAFLOC

Isolante termico insufflabile in fiocchi di cellulosa



NATURATHERM

Pannello isolante prestazionale in fibra di legno



Stamisol ADVANCED PACK 350

Membrana sottotegola estremamente resistente e saldabile per tetti con pendenza ≥ 10

Accessori

NATURAFLEX



Alligator lama ondulata

Alligator - lama ondulata per pannelli flessibili in fibre di legno e canapa

INTELLO PLUS



ORCON MULTIBOND

Collante di giunzione in rotolo per interni ed esterni



ORCON F

Sigillante universale per raccordi, per tutti gli usi



TESCON VANA

Nastro adesivo con supporto in feltro per tutti gli usi



TESCON PROTECT

Nastro adesivo per angoli pre-ripiegato per interni ed esterni



CONTEGA SOLIDO IQ

Nastro di raccordo intelligente per intonaco e finestre, a superficie completamente adesiva, per interni ed esterni




CONTEGA SOLIDO SL

Nastro di raccordo per intonaco e finestre, a superficie completamente adesiva, per interni



TESCON SPRIMER

Fondo da applicare a spruzzo per interni ed esterni




KAFLEX mono

Membrana passacavo per la tenuta all'aria, 1 cavo Ø 4,8-12 mm, per interni ed esterni



ROFLEX 100

Membrana passatubo per interni ed esterni, Ø 100-120 mm



TESCON INCAV

Pezzo preformato autoadesivo tridimensionale per angoli interni, per interni ed esterni



TESCON INVEX


Pezzo preformato autoadesivo tridimensionale per angoli esterni, per interni ed esterni

NATURATHERM



AEROSANA VISCONN

Barriera all'aria applicabile a spruzzo con valore sd igrovvariabile, blu/nero e bianco



**Lama per seghetto
alternativo**

Lama ondulata per seghetto
alternativo, per il taglio veloce,
preciso e senza polvere di pannelli in
fibre di legno

Stamisol ADVANCED PACK 350



Coltello per coibenti

Coltello per isolanti a doppia lama, in
acciaio inossidabile



Raschiatore

Raschiatore per il livellamento di
pannelli in fibre di legno con tela
abrasiva ricambiabile



**Ricambio per
raschiatore**

Ricambio tela abrasiva per
raschiatore



STAMCOLL N55

Colla speciale per tutte le membrane
Stamisol e le membrane di
collegamento



STAMCOLL AS

Collante/sigillante universale
resistente all'acqua



**Elemento di raccordo
senza foro**

Raccordo per tubi di ventilazione
senza foro per garantire la massima
sicurezza d'impermeabilizzazione



Taglierino

Taglierino per taglio circolare da
utilizzare per i raccordi per tubi senza
buco



**Elemento di raccordo
con tubo**

Elemento di raccordo per tubi di
ventilazione per garantire la massima
sicurezza d'impermeabilizzazione



Angoli preformati

Angoli preformati ad alte prestazioni
meccaniche



Raccordi per lucernai

Set disposto di 4 angoli pretagliati
per effettuare raccordi per finestre



Guarnizioni per viti

Nastro pretagliato adesivo per punto
vite