


NATURAROOF

coibentazione del tetto in estradosso | struttura in laterocemento | Fibra di legno

Stratigrafia

- 1 **INTESANA evo 145**
Freno al vapore igrovariabile
- 2 **NATURATHERM**
Coibentazione termoacustica in fibra di legno
- 3 **STAMISOL advanced pack 350**
Impermeabilizzazione traspirante

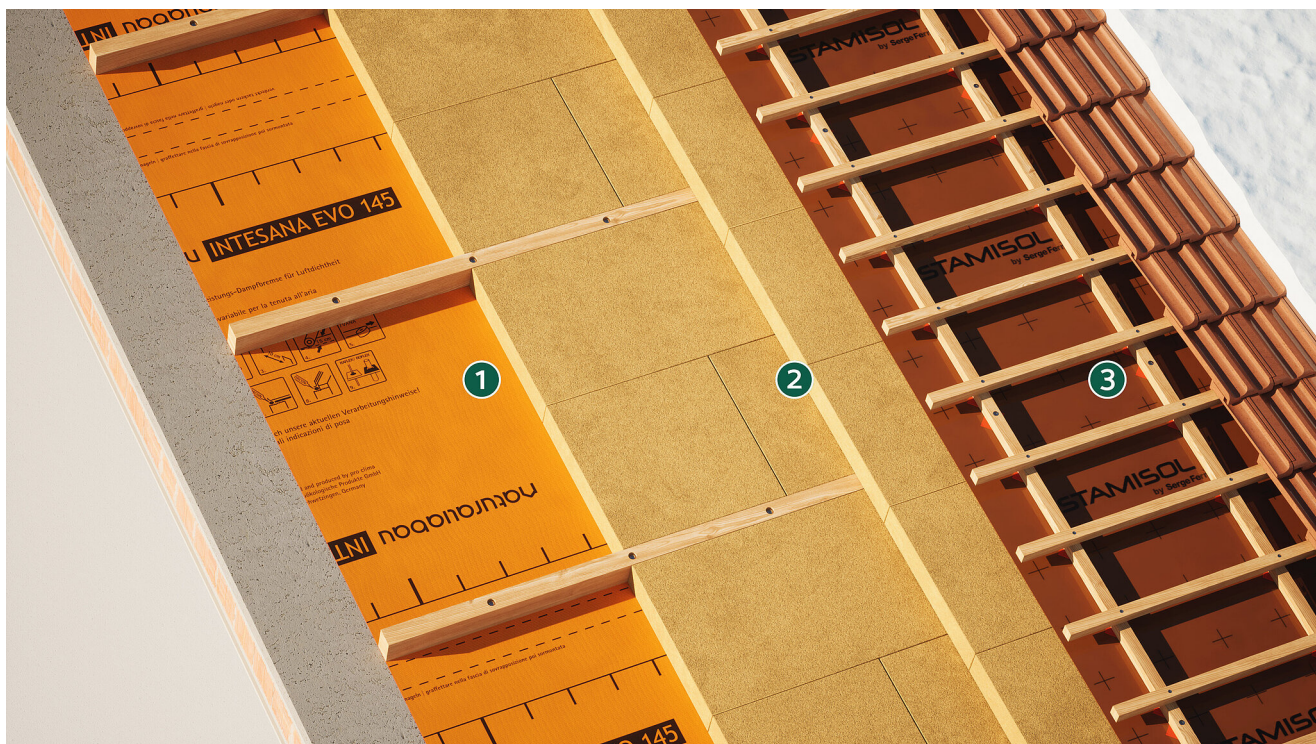

Il nostro classico per tetti in laterocemento

NATURAROOF è un sistema completo, naturale e aperto alla diffusione, per la coibentazione in estradosso di tutti i tipi di struttura; nelle coperture in laterocemento, il primo strato di isolante viene interposto a listoni per facilitare l'ancoraggio del manto di copertura. È composto da tre strati funzionali: una membrana freno al vapore igrovariabile® e barriera all'aria, che va scelta in base al supporto; il cuore isolante in pura fibra di legno e una membrana sottotegola, che va scelta in relazione al manto di copertura.


- ✔ Isolante in doppio strato con un solo strato interposto a listoni.
- ✔ Fissaggio meccanico a secco di tutti gli strati per evitare rischi di movimenti e caduta, come da Linee Guida per la Riduzione della Vulnerabilità in caso di sisma
- ✔ Impermeabilizzazione resistente ai raggi UV fino al canale di gronda
- ✔ Soluzione con **GARANZIA A VITA**

Prestazioni adeguate in ogni stagione


Trasmittanza Termica

È importante distinguere tra prestazione estiva e invernale

In zone climatiche miti, possono bastare pochi cm di isolamento per stare bene durante la stagione fredda, ma spesso non bastano a proteggerti bene dal caldo. Proprio per questo, ti consigliamo uno sfasamento termico estivo di almeno 14 ore.

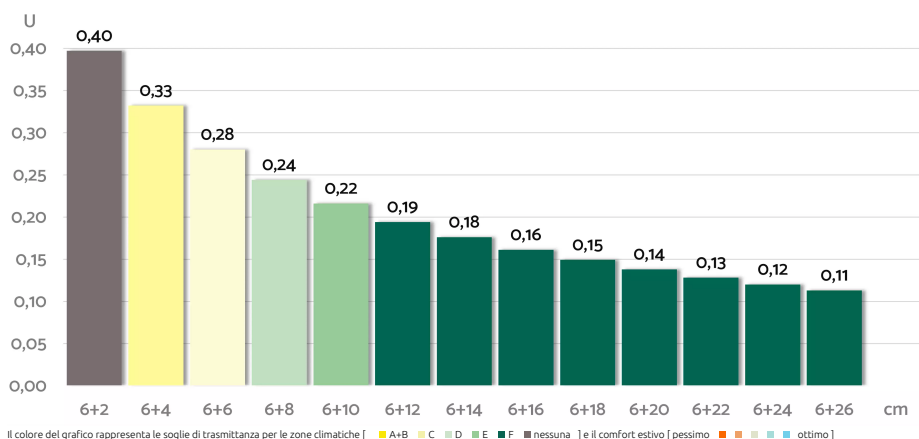

Sfasamento

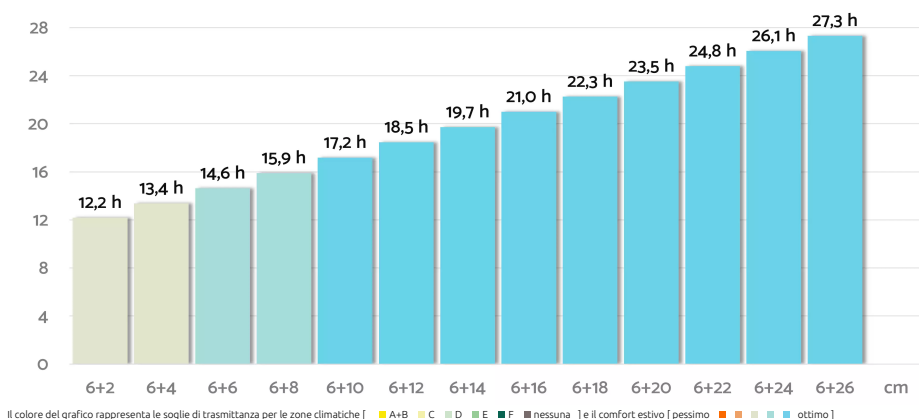

Prodotti



INTESANA EVO 145

Freno al vapore igrovariabile ad alte prestazioni resistente alle intemperie per coibentazioni sopra la travatura con valore SD igrovariabile. Ideale per tetti con impermeabilizzazione traspirante.



NATURATHERM

Pannello isolante prestazionale in fibra di legno



Stamisol ADVANCED PACK 350

Membrana sottotegola estremamente resistente e saldabile per tetti con pendenza ≥ 10

Accessori

INTESANA EVO 145



ORCON MULTIBOND

Collante di giunzione in rotolo per interni ed esterni



ORCON F

Sigillante universale per raccordi, per tutti gli usi



TESCON VANA

Nastro adesivo con supporto in feltro per tutti gli usi



TESCON PROTECT

Nastro adesivo per angoli pre-piegato per interni ed esterni



CONTEGA SOLIDO IQ

Nastro di raccordo intelligente per intonaco e finestre, a superficie completamente adesiva, per interni ed esterni



CONTEGA SOLIDO SL

Nastro di raccordo per intonaco e finestre, a superficie completamente adesiva, per interni




TESCON PRIMER RP

Fondo di adesione privo di solventi per interni ed esterni




ROFLEX 100

Membrana passatubo per interni ed esterni, Ø 100-120 mm



TESCON INCAV


Pezzo preformato autoadesivo tridimensionale per angoli interni, per interni ed esterni



TESCON INVEX

Pezzo preformato autoadesivo tridimensionale per angoli esterni, per interni ed esterni

NATURATHERM



Lama per seghetto alternativo

Lama ondulata per seghetto alternativo, per il taglio veloce, preciso e senza polvere di pannelli in fibre di legno



Coltello per coibenti

Coltello per isolanti a doppia lama, in acciaio inossidabile



Raschiatore

Raschiatore per il livellamento di pannelli in fibre di legno con tela abrasiva ricambiabile



Ricambio per raschiatore

Ricambio tela abrasiva per raschiatore

Stamisol ADVANCED PACK 350



STAMCOLL N55

Colla speciale per tutte le membrane Stamisol e le membrane di collegamento



STAMCOLL AS

Collante/sigillante universale resistente all'acqua



Elemento di raccordo senza foro

Raccordo per tubi di ventilazione senza foro per garantire la massima sicurezza d'impermeabilizzazione



Taglierino

Taglierino per taglio circolare da utilizzare per i raccordi per tubi senza buco



Elemento di raccordo con tubo

Elemento di raccordo per tubi di ventilazione per garantire la massima sicurezza d'impermeabilizzazione

**Angoli preformati**

Angoli preformati ad alte prestazioni meccaniche

**Raccordi per lucernai**

Set disposto di 4 angoli pretagliati per effettuare raccordi per finestre

**Guarnizioni per viti**

Nastro pretagliato adesivo per punto vite