


NATURADIVIDER

Holzkonstruktion | Lehm

Schichtaufbau

- 1 **Lemix lehmplatte**
Die innovative Lehmbauplatte
- 2 **NATURAHANF flex**
Flexible Wärme- und Schalldämmung aus Hanffaser
- 3 **CLAYTEC fein 06**
Lehmfeinputz
- 4 **CLAYTEC die weisse**
Grundierung ohne Körnung für Lehmstrich
- 5 **CLAYFIX**
Lehmstrich im Innenbereich

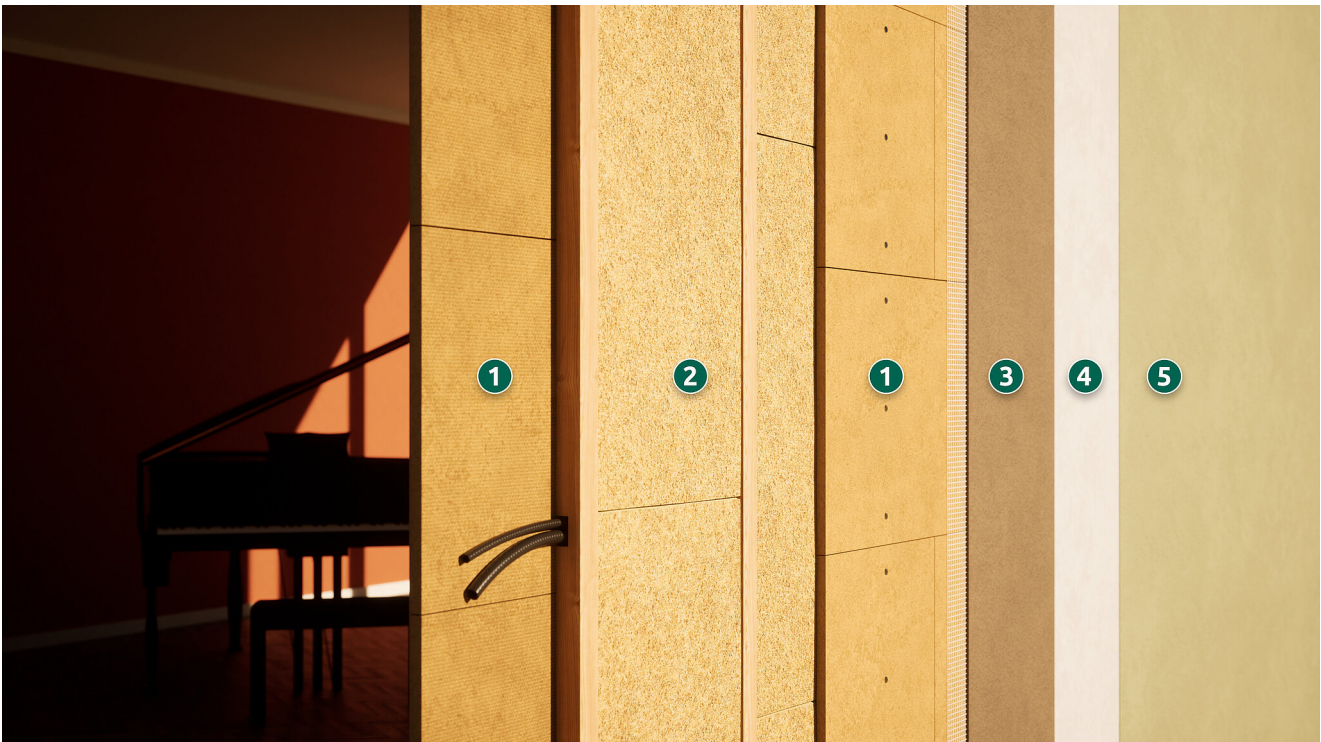

Natürlicher Schallschutz in Perfektion.

Mit nur 10 cm Wandaufbau, ein geprüftes Schalldämmmaß von 52 dB. Schallschutz hat in erster Linie etwas mit Masse zu tun. Die Lemix® Lehmbauplatten haben eine Rohdichte von 1.450 kg/m³. Die Masse in Kombination mit reiner Hanffaserdämmung im Kern, ergeben ein traumhaftes "Schallschutzpaar". Dieses Trockenbausystem ähnelt jenem von Gipskarton auf Metall- oder Holzrahmen und erfordert keine besonderen Kenntnisse.

- ✔ Exzellenter Schallschutz
- ✔ Hervorragende bauphysikalische Eigenschaften: Warm im Winter, kühl im Sommer; reguliert Feuchtigkeit wie kein anderer Baustoff
- ✔ Hervorragende mechanische Eigenschaften
- ✔ Lemix brennt NICHT – Klasse A1
- ✔ Moderner Trockenbau des 21. Jahrhunderts

Produkte



Lemix LEHMPLATTE
Die innovative Lehmbauplatte



NATURAHANF FLEX
Flexibler Dämmstoff aus Hanffasern



Lehmoberputz FEIN 06
Lehmfeinputz mit feinsten Körnung und Fasern



Grundierung DIE WEISSE
Grundierung ohne Körnung für Lehmstrich, auf Lehmputzen und anderen Flächen



CLAYFIX Lehm-Anstrich (in Pulverform) Glatt/Feinkorn/Grobkorn
Lehm-Anstrich ohne und mit Körnung für glatte Oberflächen im Innenbereich.

Zubehör

Lemix LEHMPLATTE



Lemix TH
Tragehilfe für Lemix Lehmplatte



Lemix LEHMPLATTENSCHRAUBEN
Lehmplattenschraube auf Holzkonstruktion



EJOT LEHMPLATTENSCHRAUBEN
Lehmplattenschraube auf Metallkonstruktion

NATURAHANF FLEX



Alligator Wellenschliff-Messer
Alligator Messersatz für weiche, flexible Dämmstoffe aus Holzfaser und Hanf