


NATURAWALL

Außendämmung | Vollstein Mauerwerk | Holzfaser

Schichtaufbau

- 1 **NATURAKALK *por***
Klebe- und Armiermörtel für mineralische Untergründe
- 2 **NATURAWALL *smart***
Druckstabile Wärme- und Schalldämmung aus Holzfaser
- 3 **NATURAKALK *filler***
Ausgleichsgrundierung auf Silikatbasis
- 4 **NATURAKALK *protect***
Endbeschichtung mit Oberputz und eventuellem Anstrich

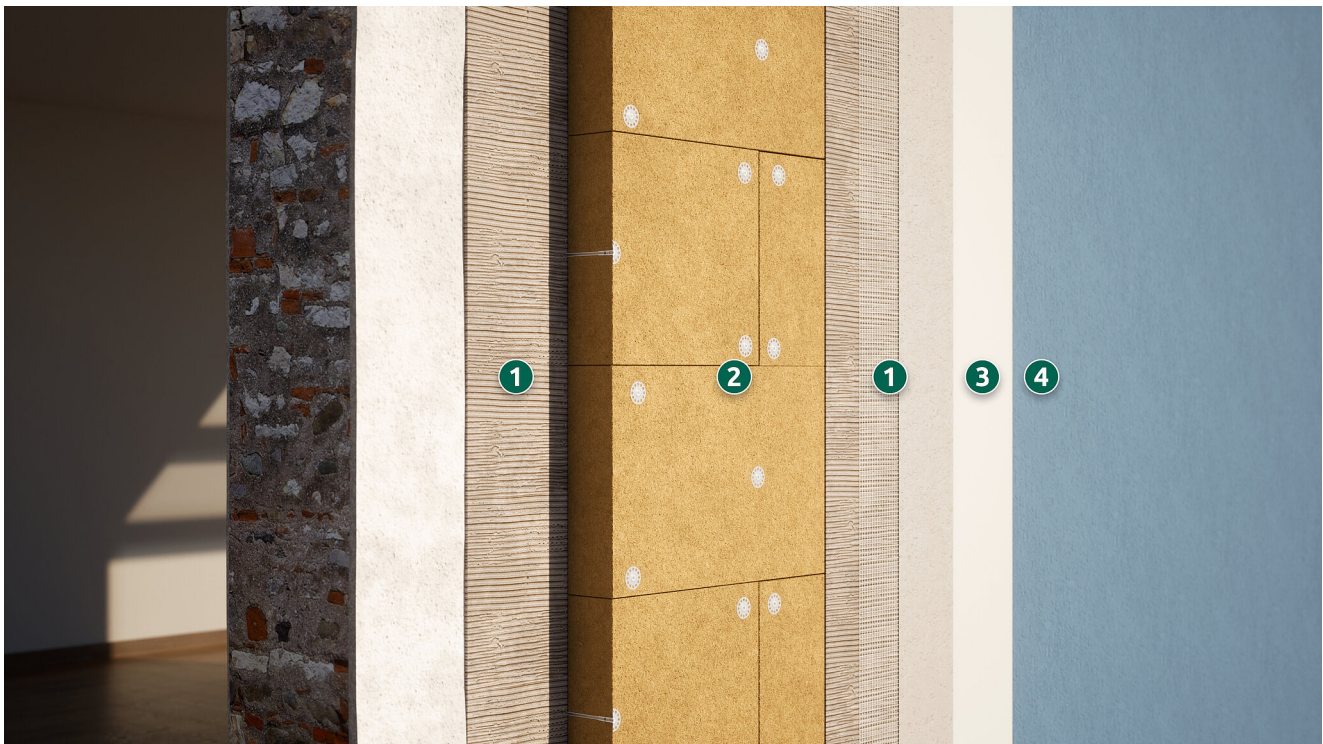

Eine Lösung für alle Arten von Mauerwerk

Das **NATURAWALL** Wärmedämmverbundsystem ist für alle Mauerarten geeignet: Beton; Vollziegel; Hohlblocksteine; Leichtbeton; Porenbeton; Steinmauerwerk. Es besteht aus drei Funktionsschichten: Einer Schicht Klebe- und Armiermörtel auf der Basis von Naturkalk zum Ausgleichen mineralischer Untergründe, dem Dämmkern aus reiner Holzfaser mit putzfähiger Oberfläche sowie der Endbeschichtung mit natürlichem Kalkputz.

- ✔ Bester sommerlicher Hitzeschutz
- ✔ Akustische Rw-Verbesserung von Strukturen
- ✔ Hoch atmungsaktives Dämmsystem für trockene Gebäude
- ✔ Geeignet für die Verlegung auf allen Mauerarten (ETAG 014, Kat. A, B, C, D, E)


Angemessene Leistungen zu jeder Jahreszeit.

U-Wert

Es ist wichtig, zwischen der Leistungsfähigkeit im Sommer und im Winter zu unterscheiden


In milden Klimazonen können ein paar Zentimeter Dämmschicht ausreichen, um sich in der kalten Jahreszeit wohl zu fühlen, sie reichen aber oft nicht aus, um Sie wirksam vor der Hitze zu schützen. Genau aus diesem Grund empfehlen wir eine sommerliche Phasenverschiebung von mindestens 14 Stunden.

* NATURAWALL smart ist nicht in 8 cm Stärke erhältlich: die verwendete Platte ist eine klassische NATURAWALL.

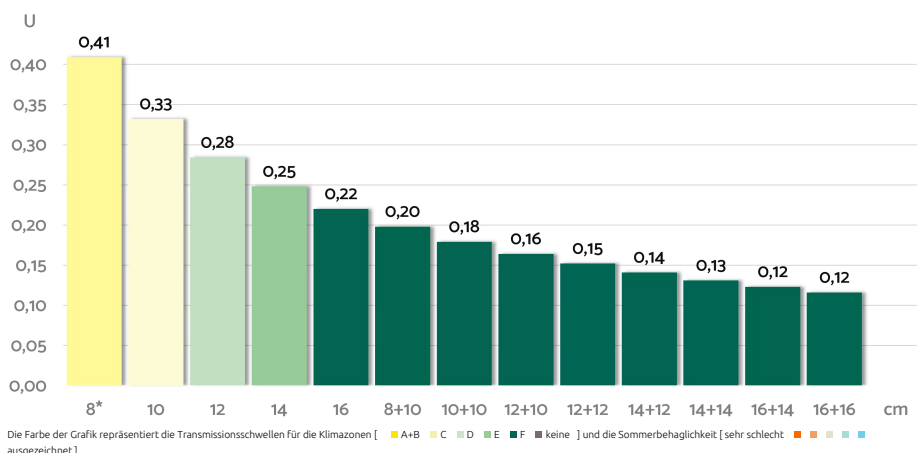

Phasenverschiebung


In milden Klimazonen können ein paar Zentimeter Dämmschicht ausreichen, um sich in der kalten Jahreszeit wohl zu fühlen, sie reichen aber oft nicht aus, um Sie wirksam vor der Hitze zu schützen. Genau aus diesem Grund empfehlen wir eine sommerliche Phasenverschiebung von mindestens 14 Stunden.

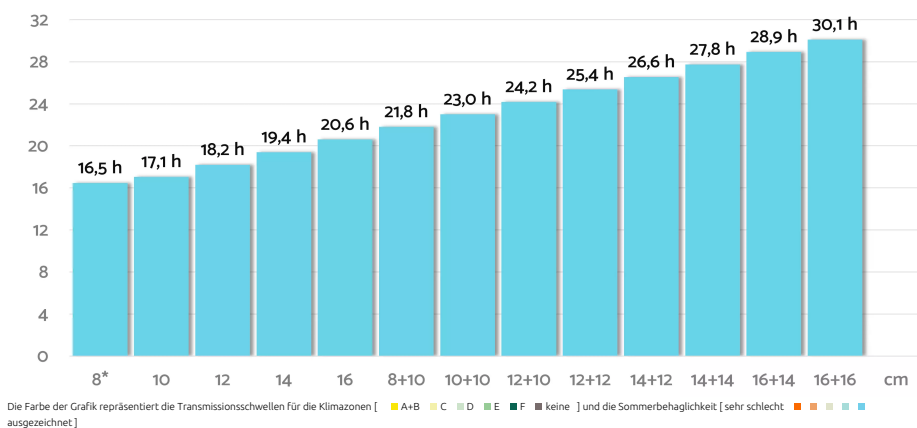


Produkte



NATURAKalk POR
 Natürlicher Klebe- und Armierungs
 Mörtel für
 Wärmedämmverbundsysteme



NATURAWALL SMART
 Putzträgerdämmplatte aus Holzfasern



NATURAKalk FILLER
 Gekörnte Ausgleichsgrundierung auf
 Silikatbasis (weiß oder farbig)



NATURAKalk PROTECT I
 Oberputz auf Basis organischer
 Bindemittel

Zubehör



CONTEGA FIDEN EXO
Fugendichtungsband für außen