

Consigli per l'applicazione

TESCON® **Vana**

Fasi di lavorazione



1. Preparazione

I supporti devono essere robusti, asciutti, lisci, privi di polvere, silicone o grassi.

Pulire i supporti con una scopa, eventualmente aspirare e spolverare.

Se necessario, effettuare un test di tenuta.



2. Posa del sormonto delle membrane

Applicare TESCO VANA nel mezzo del sormonto e incollare pezzo per pezzo evitando carichi o pieghe.

Sfregare sul nastro con decisione.


Semplicemente e nel rispetto delle mani con l'aiuto di PRESSFIX.

Fare attenzione a una contropressione sufficiente.



3. Raccordi su supporti lisci, non minerali

(ad es. mezza parete in pannelli di derivati del legno) si realizzano allo stesso modo con TESCON VANA.
 Applicare il nastro nel mezzo, incollare pezzo per pezzo evitando carichi o pieghe e sfregare con decisione.

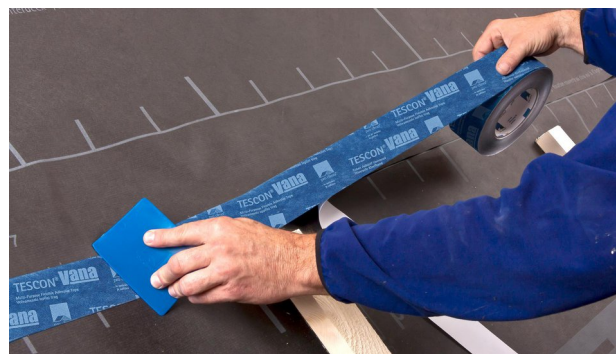

5. Fissaggio a cavi e tubi

Far passare il cavo o il tubo attraverso la membrana di tenuta KAFLEX o ROFLEX e incollare alla membrana.
 Le membrane passacavo sono autoadesive.
 Le membrane passatubo sono da incollare sulla membrana con TESCON VANA.



6. Applicare il primer su pannelli sottotetto in fibra di legno

Applicare il primer del sistema TESCON PRIMER.
 Non è necessario farlo asciugare completamente all'aria.
 Il nastro si può applicare direttamente sul primer bagnato al centro del giunto tra pannelli, incollandolo progressivamente senza pieghe.
 Per giunzioni impermeabili alla pioggia, iniziare dal basso e sovrapporre parzialmente.

Supporti

Prima dell'incollaggio pulire i supporti.
 L'incollatura su superfici ghiacciate non è possibile. Assicurarsi che non vi siano residui di sostanze repellenti sui materiali da incollare (es. grassi o siliconi).
 Verificare che i supporti siano sufficientemente asciutti e robusti.

Si ottiene una sigillatura duratura su tutte le membrane pro clima per interni ed esterni, altre membrane freno al vapore e barriere all'aria (es. PE, PA, PP e alluminio) così come membrane sottotegola o per rivestimenti (es. PP e PET).
 Incollature e raccordi possono essere realizzati su legno piallato e verniciato, plastiche dure o metallo (ad es. tubi, finestre ecc.), coibenti in espanso solidi e intonacabili, pannelli duri in derivati del legno (truciolato, OSB e BFU, MDF e pannelli sottotegola in fibra di legno).
 Nel caso di incollaggio di pannelli sottotegola in fibra di legno e su supporti lisci minerali è necessario il pretrattamento con TESCON PRIMER. Supporti in calcestruzzo o intonaco non devono sfarinare.

I migliori risultati ai fini della sicurezza della costruzione si ottengono su supporti di alta qualità.
 La verifica dell'idoneità del supporto rientra nella responsabilità del posatore. Si consiglia eventualmente di effettuare dei test d'incollaggio.
 Nel caso di supporti non robusti è consigliabile un pretrattamento con TESCON PRIMER.

Condizioni generali

Le giunzioni non devono essere sottoposte a sforzi di trazione.
 In seguito all'incollatura delle membrane, una listellatura deve supportare il peso del materiale coibente. Eventualmente, fissare le giunzioni per mezzo di listelli di armatura.
 Sfregare con decisione i nastri adesivi. Fare attenzione a una contropressione sufficiente.
 Giunzioni impermeabili al vento e all'aria o sicure contro la pioggia possono essere ottenute solo nel caso in cui i freni al vapore o le membrane sottotegola e per facciate siano posate senza pieghe.
 Un'elevata umidità dell'aria ambientale dev'essere eliminata rapidamente mediante una ventilazione coerente e continua, eventualmente impiegando un essiccatore da cantiere.
 In caso di intonacatura, seguire le raccomandazioni del produttore dell'intonaco per sottofondi non assorbenti. Può necessario un ponte di tenuta.

Le circostanze descritte si riferiscono allo stato attuale della ricerca e dell'esperienza pratica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle costruzioni e alle lavorazioni consigliate, nonché allo sviluppo futuro e alle conseguenti variazioni delle caratteristiche dei singoli prodotti. La informeremo volentieri riguardo le novità e gli aggiornamenti tecnici dei nostri prodotti al momento della posa.

La documentazione pro clima relativa alla progettazione contiene ulteriori informazioni riguardanti i dettagli di lavorazione e costruzione. In caso di domande, la hotline tecnica pro clima è a Vostra disposizione allo +49 (0) 6202 - 278245

MOLL**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de