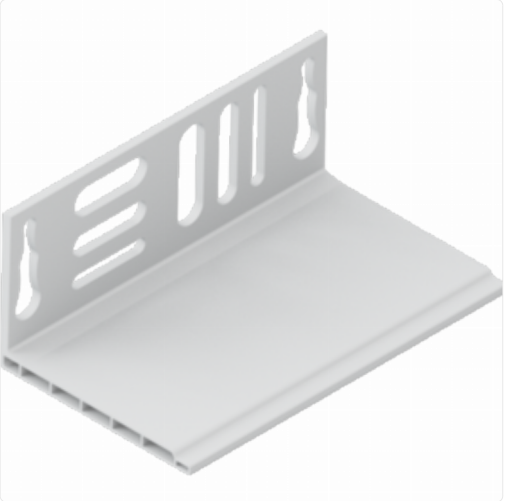


Base per profilo di partenza EJOT Pro BSOP

Profilo angolare in PVC preforato su un lato

Vantaggi

- Ponti termici ridotti - l'effetto ponte termico ridotto, rispetto al sistema convenzionale in alluminio
- Varie sezioni di foro, per un uso differenziato di tasselli di fissaggio

Descrizione

Profilo in PVC rigido.

Campi di applicazione

Per la posa dei pannelli isolanti nella zona di zoccolatura, utilizzato in combinazione con il profilo EJOT Pro SOP.

EJOT

Fornitura

Cod.Art.	Note	Unità misura	pez / car	m / pez	m / car	kg / pez	kg / m	kg / car
NKZBSOP	Per spessore isolante fino 180 mm - lunghezza 2 m	LFM	10	2	20	0,32	0,16	3,2

Stoccaggio

Conservare in un luogo fresco ed asciutto. Trasporto e stoccaggio orizzontale.

Lavorazione

Il substrato deve essere piano, asciutto, portante. Le irregolarità della muratura devono essere livellate con (un rasante) e con distanziali dietro le guide di base.
Allineare il profilo di base orizzontalmente e in senso longitudinale e fissarlo con tasselli ad espansione EJOT adatti (3 pezzi/m).