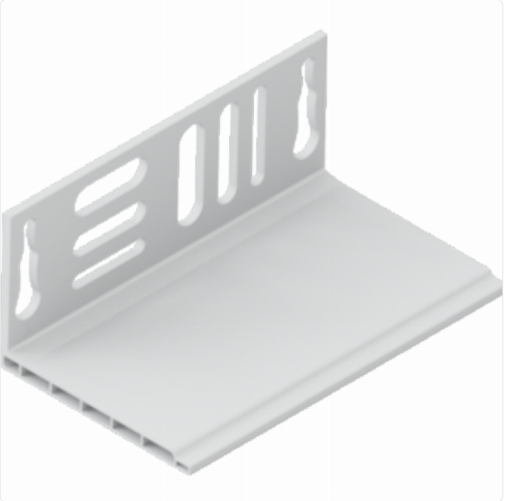


# Base per profilo di partenza EJOT Pro BSOP

Profilo angolare in PVC preforato su un lato

## Vantaggi

- Ponti termici ridotti - l'effetto ponte termico ridotto, rispetto al sistema convenzionale in alluminio
- Varie sezioni di foro, per un uso differenziato di tasselli di fissaggio

## Descrizione

Profilo in PVC rigido.

## Campi di applicazione

Per la posa dei pannelli isolanti nella zona di zoccolatura, utilizzato in combinazione con il profilo EJOT Pro SOP.

EJOT

## Fornitura

| Cod.Art. | Note | Unità misura | pez / car | m / pez | m / car | kg / pez | kg / m | kg / car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKZBSOP | Per spessore isolante fino 180 mm - lunghezza 2 m | LFM | 10 | 2 | 20 | 0,32 | 0,16 | 3,2 |

## Stoccaggio

Conservare in un luogo fresco ed asciutto. Trasporto e stoccaggio orizzontale.

## Lavorazione

Il substrato deve essere piano, asciutto, portante. Le irregolarità della muratura devono essere livellate con (un rasante) e con distanziali dietro le guide di base.
Allineare il profilo di base orizzontalmente e in senso longitudinale e fissarlo con tasselli ad espansione EJOT adatti (3 pezzi/m).