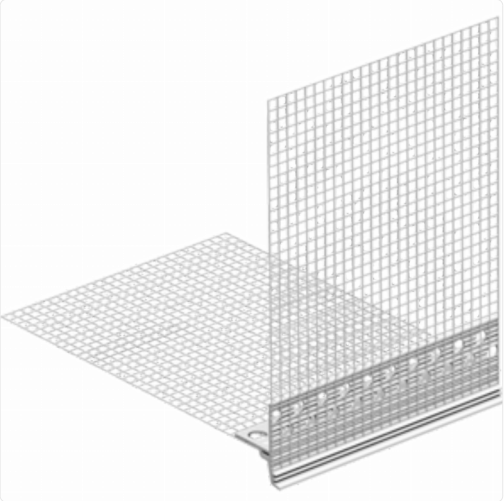


# Profilo angolare con gocciolatoio EJOT Pro TKP

Profilo angolare in PCV con gocciolatoio, rete in fibra di vetro e connettore laterale

## Vantaggi

- Deflusso dell'acqua mirato, grazie al gocciolatoio
- Finitura dell'intonaco precisa e pulita
- Bordi allineati e perpendicolari grazie ai connettori plug-in
- Migliore presa dell'intonaco grazie alla superficie scanalata

## Descrizione

Profilo in PVC-U (non plastificato) con due lati in rete di vetro.
12,5 x 12,5 cm, resistente agli alcali, inalterabile.

## Campi di applicazione

Profilo angolare in PCV con gocciolatoio, rete in fibra di vetro e connettore laterale per la realizzazione e il rinforzo di spigoli orizzontali.
Per finitura dell'intonaco precisa e complanare con un deflusso d'acqua mirato per intradossi di balconi e architravi, passaggi coibentati, cassonetti per avvolgibili che possono essere intonacati, collegamenti a zoccolo senza profili di zoccolatura, ecc.

## Fornitura

| Cod.Art. | Note | Unità misura | pez / car | m / pez | m / car | kg / pez | kg / m | kg / car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKZTKP | Lunghezza 2 m | LFM | 25 | 2 | 50 | 0,32 | 0,16 | 8 |

## Stoccaggio

Conservare in un luogo fresco ed asciutto. Trasporto e stoccaggio: orizzontale.

## Lavorazione

I profili vengono collegati con i connettori laterali a innesto (inclusi). Il rasante deve essere applicato approssimativamente alla stessa larghezza dei lati di rete. Il profilo del gocciolatoio viene quindi annegato nel rasante.
La rete di armatura della successiva rasatura, deve essere applicata fino al bordo del profilo per contrastare la formazione di crepe nella zona del giunto.