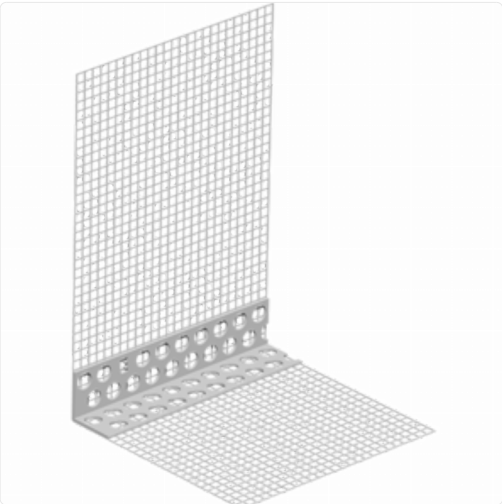


Profilo angolare EJOT Pro GEW

Profilo in PVC-U con rete in fibra di vetro

Vantaggi

- Perfetta realizzazione e protezione dello spigolo della facciata
- Facile lavorazione grazie al design del profilo perforato
- Infrangibile e resistente agli urti
- Resistente agli alcali

Descrizione

Profilo in PVC-U (non plastificato) con rete in fibra di vetro applicata, resistente agli alcali e inalterabile.

Campi di applicazione

Il profilo angolare in PVC con rete, è impiegato per il rinforzo e la corretta esecuzione a 90° di spigoli degli edifici.
Il prolungamento della rete garantisce una sovrapposizione ottimale e impedisce la formazione di crepe nella zona del giunto.

Fornitura

Cod.Art.	Note	Unità misura	pez / car	m / pez	m / car	kg / pez	kg / m	kg / car
NKZGECK	10 x 15 cm - lunghezza 2,5 m	LFM	50	2,5	125	0,4	0,16	20

Stoccaggio

Conservare in un luogo fresco ed asciutto. Trasporto e stoccaggio: orizzontale.

Lavorazione

Se necessario, accorciare il profilo angolare alla lunghezza richiesta. Nel caso di spallette per porte e finestre, il lembo di rete interno deve essere tagliato a misura della spalletta. Il profilo deve essere completamente incorporato nello strato di armatura. La rete in fibra deve essere portata fino al bordo dell'intonaco e completamente annegata nella rasatura.