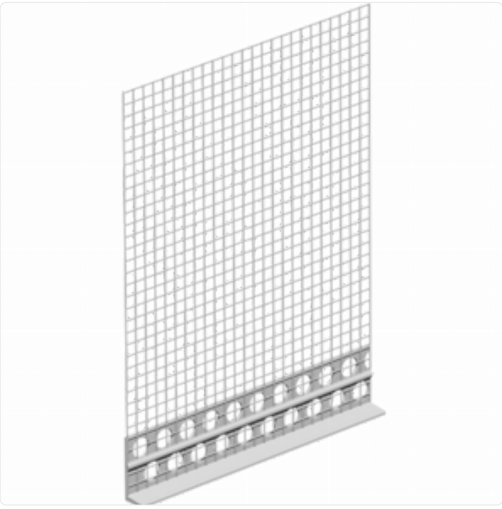


Profilo di chiusura EJOT Pro PAP

Profilo di chiusura con rete in fibra di vetro

Vantaggi

- Finitura dell'intonaco precisa e pulita

Descrizione

Profilo in PVC con rete in fibra di vetro 12,5 cm, resistente agli alcali. Grammatura rete: 160 g/m².

Campi di applicazione

Per realizzazione e rifinitura precisa dei punti di passaggio tra diversi strati di intonaco, esempio per gli intradossi dei balconi. Applicato per realizzare bordi e collegamenti precisi.

EJOT

Fornitura

Cod.Art.	Note	Unità misura	pez / car	m / pez	m / car	kg / pez	kg / m	kg / car
NKZGAB	Altezza 6 mm - lunghezza 2 m	LFM	25	2	50	0,32	0,16	8

Stoccaggio

Conservare in un luogo fresco e asciutto. Trasporto e stoccaggio: orizzontale.

Lavorazione

Se necessario, tagliare il profilo alla lunghezza richiesta con apposite cesoie.
Il profilo viene annegato nel rasante e livellato.
La rete in fibra di vetro del successivo rinforzo superficiale, deve essere applicata fino al bordo dell'intonaco per contrastare la formazione di crepe nella zona del giunto.