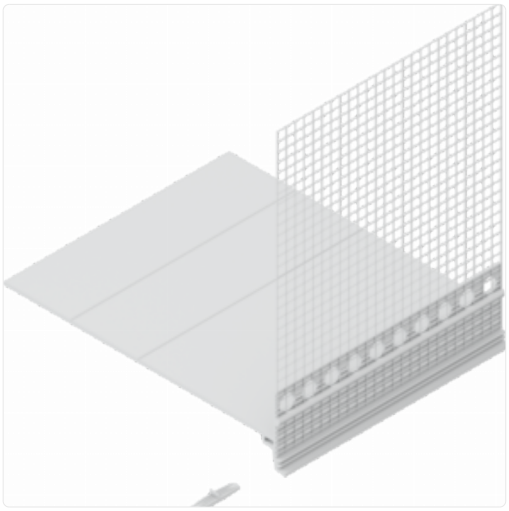


Profilo di partenza EJOT Pro SOP

Profilo per zoccolatura in PVC con rete in fibra di vetro

Vantaggi

- Deflusso mirato dell'acqua
- Finitura dell'intonaco precisa e pulita
- Bordi allineati e a filo grazie al connettore rettangolare
- Migliore adesione dell'intonaco grazie alla superficie scanalata
- Connettore a innesto incluso

Descrizione

Profilo in PVC con rete in fibra di vetro 12,5 cm, resistente agli alcali e inalterabile. I profili di zoccolatura sono dotati di punti di rottura predeterminati e possono essere quindi accorciati in cantiere, piegandolo (SOP 120 può essere accorciato a 90 mm e 60 mm).

Campi di applicazione

Per la formazione di una finitura esatta e stabile dell'intonaco, nella variazione di spessore di isolamento tra la zona di zoccolatura e il resto della facciata.

Fornitura

Cod.Art.	Note	Unità misura	pez / car	m / pez	m / car	kg / pez	kg / m	kg / car
NKZSOP	Lunghezza 2 m	LFM	10	2	20	0,2	0,1	2

Stoccaggio

Conservare in un luogo fresco ed asciutto. Trasporto e stoccaggio: orizzontale.

Lavorazione

Il composto di rinforzo deve essere applicato approssimativamente alla larghezza della rete. Il profilo (dello zoccolo) viene poi inserito tra i pannelli isolanti della facciata e dello zoccolo e incorporati nel rasante e livellato. I profili (dello zoccolo) sono collegati frontalmente con il connettore a innesto (allegato). La rete in fibra di vetro, del successivo rinforzo superficiale, deve essere applicata fino al bordo dell'intonaco per contrastare la formazione di crepe nella zona del giunto. Si raccomanda l'uso aggiuntivo di un nastro sigillante compresso tra l'isolamento dello zoccolo e il profilo dello zoccolo.