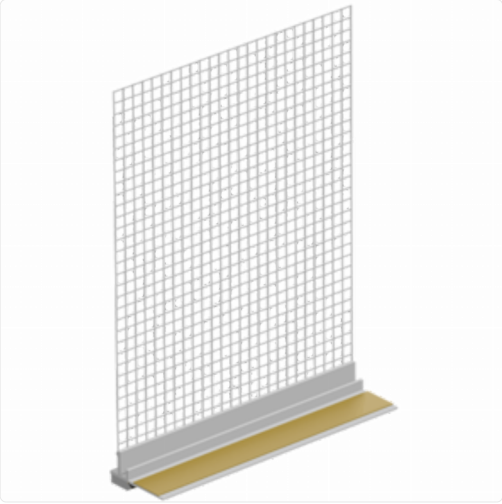


EJOT

Profilo per serramenti EJOT Pro GAP Active Flex

Profilo 1D con rete in fibra di vetro per il collegamento al serramento

Vantaggi

- Assorbimento del movimento con classificazione 1D secondo UNI/TR 11715 (rapporto di prova ift 19-004407-PR01)
- Collegamento resistente alla pioggia battente
- Finitura dell'intonaco precisa e pulita, facile lavorazione
- Raccordo di collegamento senza successiva manutenzione
- Nastro adesivo integrato per l'appllicazione della pellicola di protezione
- Nessun successivo lavoro di pulizia

Descrizione

Profilo in PVC con rete in fibra di vetro 160 g /m2, resistente agli alcali. Lunghezza rete 12,5 cm. Nastro in schiuma di polietilene resistente alla pioggia battente 8 x 3 mm con elevata forza adesiva, ottima resistenza all'invecchiamento e all'umidità, massima resistenza ai raggi UV e all'ozono. I movimenti vengono assorbiti dall'elasticità del nastro sigillante in polietilene. Nastro autoadesivo 12 mm per fissare la pellicola protettiva.

Campi di applicazione

Per la realizzazione di un collegamento complanare e perpendicolare su serramenti.

Fornitura

Cod.Art.	Note	Unità misura	pez / car	m / pez	m / car	kg / pez	kg / m	kg / car
NKZFENS1D	1D - misure 7 x 15 mm - lunghezza 2,4 m	LFM	30	2,4	72	0,96	0,4	28,8

Stoccaggio

Conservare in un luogo fresco e asciutto. Trasporto e stoccaggio: orizzontale.

Lavorazione

La superficie deve essere piana, asciutta e priva di polvere e grasso. Eventuali residui riducono l'adesione e devono quindi essere rimossi. Effettua un test adesivo!
Temperatura di applicazione e supporto da +5 a +40 ° C.
Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta con apposite cesoie.
Incollare il profilo sul telaio della finestra, premendo fortemente.
Incollare la pellicola di protezione sul nastro autoadesivo.
Piegare leggermente in avanti la rete per applicare il rasante.
La rete viene, quindi, affogata nel rasante.
Dopo aver completato il lavoro, il lembo protettivo deve essere piegato e rimosso dall'alto verso il basso. Attenersi alle istruzioni di lavorazione!