


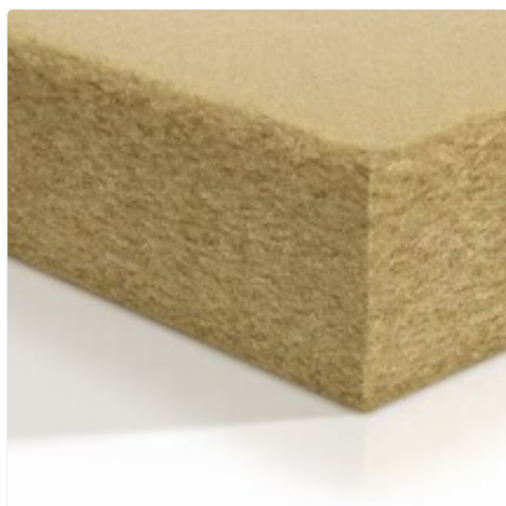

GUTEX Thermoflex

Pannello isolante flessibile in fibra di legno

Descrizione

[Maggiori dettagli e informazioni](#)

Dati tecnici

- ✓ Densità ρ : ~ 50 kg/m³
- ✓ Conduttività termica dichiarata λ_D : 0,036 W/mK
- ✓ Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (TR): ≥ 1 kPa



Fornitura

Cod.Art.	Spessore	Formato	Note	Unità misura	m ² / pac	m ² / ban	pez / ban	kg / m ²	kg / pac	ban / bilico	Formato bancale
GTFX030	30 mm	135 x 57,5 cm	bordo dritto	M ²	9,32	111,78	12	1,5	13,98	20	135x120xh250 cm
GTFX040	40 mm	135 x 57,5 cm	bordo dritto	M ²	6,21	86,94	14	2	12,42	20	135x120xh250 cm
GTFX050	50 mm	135 x 57,5 cm	bordo dritto	M ²	6,99	69,86	10	2,5	17,47	20	135x120xh250 cm
GTFX060	60 mm	135 x 57,5 cm	bordo dritto	M ²	6,21	62,1	10	3	18,63	20	135x120xh250 cm
GTFX080	80 mm	135 x 57,5 cm	bordo dritto	M ²	4,66	46,58	10	4	18,63	20	135x120xh250 cm
GTFX100	100 mm	135 x 57,5 cm	bordo dritto	M ²	3,11	37,26	12	5	15,53	20	135x120xh250 cm
GTFX120	120 mm	135 x 57,5 cm	bordo dritto	M ²	3,11	31,05	10	6	18,63	20	135x120xh250 cm
GTFX140	140 mm	135 x 57,5 cm	bordo dritto	M ²	3,11	24,84	8	7	21,74	20	135x120xh250 cm
GTFX160	160 mm	135 x 57,5 cm	bordo dritto	M ²	2,33	23,29	10	8	18,63	20	135x120xh250 cm
GTFX180	180 mm	135 x 57,5 cm	bordo dritto	M ²	2,33	18,63	8	9	20,96	20	135x120xh250 cm
GTFX200	200 mm	135 x 57,5 cm	bordo dritto	M ²	1,55	18,63	12	10	15,53	20	135x120xh250 cm
GTFX220	220 mm	135 x 57,5 cm	bordo dritto	M ²	1,55	15,53	10	11	17,08	20	135x120xh250 cm
GTFX240	240 mm	135 x 57,5 cm	bordo dritto	M ²	1,55	15,53	10	12	18,64	20	135x120xh250 cm

