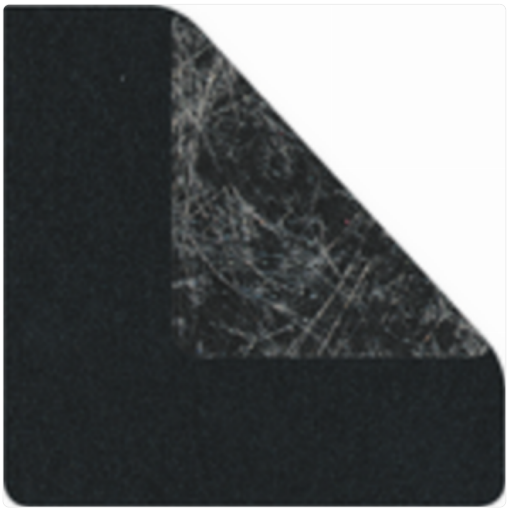


Serge Ferrari | Stamisol

Stamisol ADVANCED FA & FA POP

Membrana traspirante per facciata aperte con fughe fino a 50 mm o 50% di apertura

Vantaggi

- Grande libertà creativa, per un design vivace e un particolare effetto di profondità
- Resistenza permanente ai raggi UV
- Resistente alle sollecitazioni estreme del vento grazie a un'elevata resistenza allo strappo per il materiale e l'incollaggio
- Protezione duratura e sicura dall'acqua e dal vento
- Mantiene intatto l'isolamento termico per un lungo periodo
- Rischio minimo di formazione di condensa grazie all'elevata traspirabilità
- Esposizione agli agenti atmosferici 12 mesi

Descrizione

Stamisol ADVANCED FA é stata concepita per l'uso dietro il rivestimento di facciate ventillate e aperte.
La membrana con la gamma completa di accessori protegge in modo permanente da acqua e vento, prevenendo i rischi della condensa (traspirazione eccellente) sul involucro.

Campi di applicazione

- Facciate aperte ventilate
- Per tutti i tipi di sottostruttura (struttura portante in legno, metallo, …)
- Perfetta per strutture di facciate a contatto diretto con l'isolamento termico

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	Supporto: Tessuto di poliestere Rivestimento: Poliacrilato
Reazione al fuoco (EN 13501-1) [classe Euro]	B-s2,d0
Codice rifiuto	CER 040209
Peso totale [g/m²]	290
Flessibilità a freddo [°C]	-30
Resistenza alle temperature [°C]	-40 / +80
Resistenza allo strappo da chiodo longitudinale / trasversale [N]	210/210
Resistenza alla trazione longitudinale / trasversale dopo l'invecchiamento [N/5 cm]	> 90%
Resistenza alla trazione longitudinale / trasversale prima dell'invecchiamento [N/5 cm]	280 / 280
Resistenza allo strappo dei giunti delle membrane (Stamcoll N55)	100%
Valore sD [m]	0,09
Resistenza al passaggio dell'aria [m³/h/m²]	0,048
Resistenza al passaggio dell'acqua (EN 1928)	W1
Resistenza al passaggio dell'acqua prima dell'invecchiamento (EN 1928)	W1
Resistenza al passaggio dell'acqua dopo 90 gg a 70°C e 5000 ore di irraggiamento UV	W1

Resistenza alla penetrazione d'acqua statica [mm]	800

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità misura	m² / rot	m² / ban	rot / ban	kg / m²	kg / rot
SSTFA	26 x 2,50 m	M²	65	1625	25	0,29	18,85
SSTFATT	26 x 2,50 m TO TAPE	M²	65	1625	25	0,29	18,85
SSTFATTPOP	26 x 2,50 m TO TAPE	M²	65	1625	25	0,29	18,85

Stoccaggio

Stoccare all'asciutto ed al riparo dalle intemperie. Non sovrapporre i bancali.

Lavorazione

- Installazione semplice, veloce e quindi economica mediante incollaggio del sistema o nastri adesivi Stamcoll Tape
- Vasta gamma di accessori di sistema per un'elevata sicurezza nella realizzazione dei dettagli
- Posa semplice, rapida ed economica
- Incollaggio del sistema con Stamcoll Tape
- Per una posa ancora più veloce e confortevole è disponibile anche la versione Stamisol Perform FI 2Tape con zona autoadesiva integrata, larga 80 mm

Voce di capitolato

STAMISOL ADVANCED FA / FA POP membrana traspirante per facciate ventilate aperte, realizzata con supporto in tessuto non tessuto di poliestere rivestito in poliacrilato, 100% riciclabile. Adatta a tutti i tipi di sottostruttura (legno, metallo…) e alla posa diretta sull'isolamento termico. Indicata per facciate con fughe aperte fino a 50 mm o con il 50% di superficie aperta. Peso 290 g/m², valore Sd 0,09 m, impermeabilità all'acqua classe W1 anche dopo invecchiamento (5000 h UV, 90 giorni a 70 °C), resistenza alla penetrazione di acqua statica 800 mm, resistenza alla pioggia battente. Reazione al fuoco classe B-s2,d0 secondo EN 13501-1. Resistenza a trazione longitudinale/trasversale 280/280 N/5 cm, dopo invecchiamento > 90%, strappo da chiodo 210/210 N, resistenza dei giunti tramite incollaggio 100% della resistenza della membrana (EN 12317-2), flessibilità a freddo –30 °C, temperatura d'esercizio –40 °C / +80 °C. Certificata CE secondo UNI EN 13859-2. Fornitura in rotoli da 2,5 × 26 m. Posa mediante incollaggio o con sistema 2Tape; sigillature tramite accessori specifici del sistema Stamisol. Disponibile in versione nera (FA) o colorata (FA POP: Citrone, Enzian, Alpin, Bordeaux) in edifici residenziali, commerciali o scolastici, per facciate creative.