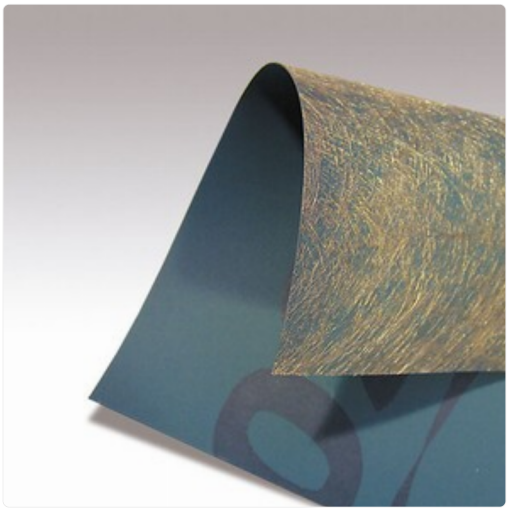


Serge Ferrari | Stamisol

Stamisol ADVANCED ECO

La membrana sottotegola per la massima sicurezza

Vantaggi

- Protezione sostenibile per l'intera durata della vita utile della copertura
- Resistente nel tempo ai raggi UV
- Impermeabile all'acqua e resistente alla pioggia battente
- Aperta alla diffusione per l'eliminazione costante dell'umidità residua della struttura
- Esposizione agli agenti atmosferici fino a 12 mesi

Descrizione

Stamisol Advanced ECO è la soluzione economica per
per l'esecuzione di tetti con elevati requisiti di sicurezza per protezione dalle intemperie. Con il suo rivestimento speciale
di alta qualità e la gamma completa di accessori (collante, sigillature per chiodi, raccordi, ecc.) la membrana offre una protezione efficace e sicura in sistema. Opzionalmente disponibile anche nella variante ToTape con due nastri autoadesivi integrati. Qualità Made in Switzerland. Le prime membrane per tetti con approvazione ETA.

Campi di applicazione

- Tetti con inclinazione ridotta ≥ 15°
- Le prime membrane per tetti con approvazione ETA
- per l'esecuzione di tetti con elevati requisiti di sicurezza per protezione dalle intemperie
- Per strutture di copertura ventilate semplici o doppie
- Speciale per strutture con tetto caldo e coibentazione su travatura
- Coibentazione tra travetti
- Sotto pannelli fotovoltaici

Specifiche tecniche

Rivestimento	Polyacrylat
Reazione al fuoco (EN 13501-1) [classe Euro]	E
Codice rifiuto	CER 040209
Peso totale [g/m²]	335
Flessione a freddo [°C]	-30
Resistenza alle temperature [°C]	-40 / +80
Resistenza allo strappo da chiodo longitudinale / trasversale [N]	240/260
Norma di riferimento	EN 13859-1
Resistenza alla trazione longitudinale / trasversale dopo l'invecchiamento [N/5 cm]	> 95%
Test di resistenza alla pioggia battente (TU Berlin)	superata / bestanden
Valore sD [m]	0,09
Supporto	PET Vlies
Resistenza ai raggi UV	resistente / beständig

Resistenza al passaggio dell'acqua prima dell'invecchiamento (EN 1928)	W1
Resistenza al passaggio dell'acqua dopo 90 gg a 70°C e 5000 ore di irraggiamento UV	W1
Resistenza alla penetrazione d'acqua statica [mm]	700

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità misura	m² / rot	m² / ban	rot / ban	kg / m²	kg / rot
SSTEC	26 x 2,50 m	M²	65	1625	25	0,34	21,78
SSTECTT	26 x 2,50 m	M²	65	1625	25	0,34	21,78

Lavorazione

- La membrana viene incollata (vulcanizzata) sulle sovrapposizioni per garantire una connessione di alta resistenza di lunga durata oppure toTape.
- Gamma completa di accessori (collante, sigillature per chiodi, raccordi, ecc.) per garantire sicurezza nella realizzazione dei dettagli
- Incollaggio diretto su sottostrutture in legno e metallo e intonaco
- Compatibile con tutti i materiali coibenti e i materiali da costruzione (incluso bitume)
- Alta resistenza meccanica, resistente al calpestio per un'elevata sicurezza nella posa
- Per una posa ancora più veloce e conveniente disponibile anche come Stamisol Advanced ECO 2Tape con due nastri autoadesivi integrati di 80 mm
- Alta resistenza meccanica, resistente al calpestio per un'elevata sicurezza nella posa
- Sistema per "copertura provvisoria" sicura, con periodo di esposizione agli agenti atmosferici garantito fino a 12 mesi, fino alla copertura

Voce di capitolato

STAMISOL ADVANCED ECO membrana sottotegola traspirante per tetti con requisiti elevati di sicurezza, realizzata con supporto in tessuto non tessuto di PET rivestito in poliacrilato, 100% riciclabile. Adatta a tetti con struttura di qualsiasi tipo, anche con posa diretta su isolanti con sufficiente stabilità meccani~ Indicata per tetti con pendenza a partire da 15°. Peso 335 g/m², valore Sd 0,09 m, impermeabilità all'acqua classe W1 prima e dopo invecchiamento (5000 h UV, 90 giorni a 70 °C), resistenza alla pioggia battente, resistenza alla penetrazione di acqua statica 700 mm, resistenza ai raggi UV fino a 12 mesi di esposizione. Reazione al fuoco classe E secondo EN 13501-1. Resistenza a trazione longitudinale/trasversale superiore al 95% del valore iniziale anche dopo invecchiamento, strappo da chiodo 240/260 N, flessibilità a freddo –30 °C, temperatura d'esercizio –40 °C / +80 °C. Certificata CE secondo UNI EN 13859-1. Fornitura in rotoli da 2,6 × 25 m. Posa mediante incollaggio con sovrapposizione o con sistema 2Tape; sigillature tramite accessori specifici del sistema Stamisol.