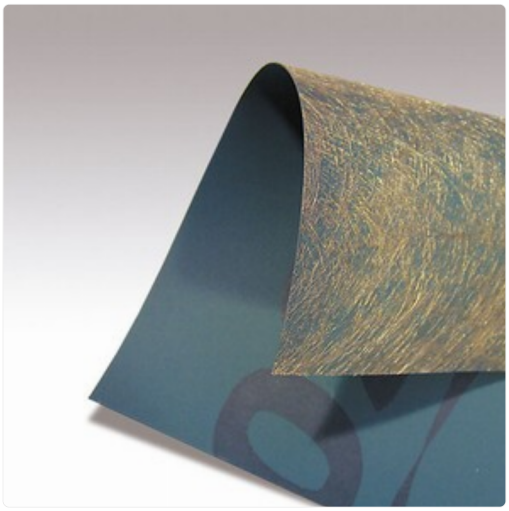


Serge Ferrari | Stamisol

# Stamisol ADVANCED ECO

La membrana sottotegola per la massima sicurezza

## Vantaggi

- Protezione sostenibile per l'intera durata della vita utile della copertura
- Resistente nel tempo ai raggi UV
- Impermeabile all'acqua e resistente alla pioggia battente
- Aperta alla diffusione per l'eliminazione costante dell'umidità residua della struttura
- Esposizione agli agenti atmosferici fino a 12 mesi

## Descrizione

Stamisol Advanced ECO è la soluzione economica per
per l'esecuzione di tetti con elevati requisiti di sicurezza per protezione dalle intemperie. Con il suo rivestimento speciale
di alta qualità e la gamma completa di accessori (collante, sigillature per chiodi, raccordi, ecc.) la membrana offre una protezione efficace e sicura in sistema. Opzionalmente disponibile anche nella variante ToTape con due nastri autoadesivi integrati. Qualità Made in Switzerland. Le prime membrane per tetti con approvazione ETA.

## Campi di applicazione

- Tetti con inclinazione ridotta ≥ 15°
- Le prime membrane per tetti con approvazione ETA
- per l'esecuzione di tetti con elevati requisiti di sicurezza per protezione dalle intemperie
- Per strutture di copertura ventilate semplici o doppie
- Speciale per strutture con tetto caldo e coibentazione su travatura
- Coibentazione tra travetti
- Sotto pannelli fotovoltaici

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Rivestimento** | Polyacrylat |
| **Reazione al fuoco (EN 13501-1) [classe Euro]** | E |
| **Codice rifiuto** | CER 040209 |
| **Peso totale [g/m²]** | 335 |
| **Flessione a freddo [°C]** | -30 |
| **Resistenza alle temperature [°C]** | -40 / +80 |
| **Resistenza allo strappo da chiodo longitudinale / trasversale [N]** | 240/260 |
| **Norma di riferimento** | EN 13859-1 |
| **Resistenza alla trazione longitudinale / trasversale dopo l'invecchiamento [N/5 cm]** | > 95% |
| **Test di resistenza alla pioggia battente (TU Berlin)** | superata / bestanden |
| **Valore sD [m]** | 0,09 |
| **Supporto** | PET Vlies |
| **Resistenza ai raggi UV** | resistente / beständig |

| | |
|---|---|
| **Resistenza al passaggio dell'acqua prima dell'invecchiamento (EN 1928)** | W1 |
| **Resistenza al passaggio dell'acqua dopo 90 gg a 70°C e 5000 ore di irraggiamento UV** | W1 |
| **Resistenza alla penetrazione d'acqua statica [mm]** | 700 |

## Fornitura

| Cod.Art. | Formato | Unità misura | m² / rot | m² / ban | rot / ban | kg / m² | kg / rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSTEC | 26 x 2,50 m | M² | 65 | 1625 | 25 | 0,34 | 21,78 |
| SSTECTT | 26 x 2,50 m | M² | 65 | 1625 | 25 | 0,34 | 21,78 |

## Lavorazione

- La membrana viene incollata (vulcanizzata) sulle sovrapposizioni per garantire una connessione di alta resistenza di lunga durata oppure toTape.
- Gamma completa di accessori (collante, sigillature per chiodi, raccordi, ecc.) per garantire sicurezza nella realizzazione dei dettagli
- Incollaggio diretto su sottostrutture in legno e metallo e intonaco
- Compatibile con tutti i materiali coibenti e i materiali da costruzione (incluso bitume)
- Alta resistenza meccanica, resistente al calpestio per un'elevata sicurezza nella posa
- Per una posa ancora più veloce e conveniente disponibile anche come Stamisol Advanced ECO 2Tape con due nastri autoadesivi integrati di 80 mm
- Alta resistenza meccanica, resistente al calpestio per un'elevata sicurezza nella posa
- Sistema per "copertura provvisoria" sicura, con periodo di esposizione agli agenti atmosferici garantito fino a 12 mesi, fino alla copertura

## Voce di capitolato

**STAMISOL ADVANCED ECO** membrana sottotegola traspirante per tetti con requisiti elevati di sicurezza, realizzata con supporto in tessuto non tessuto di PET rivestito in poliacrilato, 100% riciclabile. Adatta a tetti con struttura di qualsiasi tipo, anche con posa diretta su isolanti con sufficiente stabilità meccani~ Indicata per tetti con pendenza a partire da 15°. Peso 335 g/m², valore Sd 0,09 m, impermeabilità all'acqua classe W1 prima e dopo invecchiamento (5000 h UV, 90 giorni a 70 °C), resistenza alla pioggia battente, resistenza alla penetrazione di acqua statica 700 mm, resistenza ai raggi UV fino a 12 mesi di esposizione. Reazione al fuoco classe E secondo EN 13501-1. Resistenza a trazione longitudinale/trasversale superiore al 95% del valore iniziale anche dopo invecchiamento, strappo da chiodo 240/260 N, flessibilità a freddo –30 °C, temperatura d'esercizio –40 °C / +80 °C. Certificata CE secondo UNI EN 13859-1. Fornitura in rotoli da 2,6 × 25 m. Posa mediante incollaggio con sovrapposizione o con sistema 2Tape; sigillature tramite accessori specifici del sistema Stamisol.