


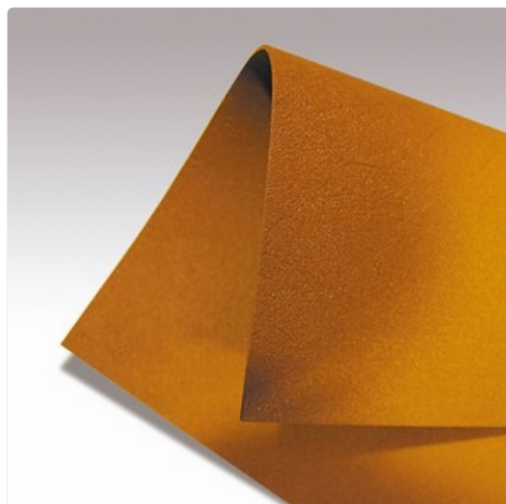

**SergeFerrari** | **Stamisol**

## Stamisol ADVANCED PACK 350

Membrana sottotegola estremamente resistente e saldabile per tetti con pendenza  $\geq 10$

### Vantaggi

- ✔ Protezione sicura del pacchetto di isolamento contro vento e pioggia, specialmente in regioni con condizioni climatiche molto difficili
- ✔ Il miglior rapporto prezzo/qualità per la resistenza ai raggi UV e clima difficile
- ✔ Resistente ai raggi UV, quindi non è necessaria una ulteriore protezione contro i raggi UV nella zona di gronda
- ✔ Aperta alla diffusione per una asciugatura efficiente e un clima ottimale nella costruzione del tetto
- ✔ Durata molto lunga/ciclo di vita molto lungo

### Descrizione

Membrana per tetto altamente resistente per regioni con situazioni climatiche difficili. La membrana composita è aperta alla diffusione, molto flessibile e facile da lavorare a tutte le temperature esterne, anche al gelo.

Ideale per quote  $\leq 1.200$  m slm. Qualità Made in Switzerland. Le prime membrane per tetti con approvazione ETA.

### Campi di applicazione

- ✔ Tetti inclinati con la pendenza minima  $\geq 10$  gradi
- ✔ Le prime membrane per tetti con approvazione ETA
- ✔ Idonea per applicazioni e situazioni particolari
- ✔ Idonea per quote  $\leq 1.200$  m slm
- ✔ Per tutte le costruzioni di tetti ventilati con isolamento all'estradosso o interposto. Su sottofondi calpestabili come tavolati, lastre in legno o direttamente sullo strato di isolamento

### Specifiche tecniche

| Rivestimento                                                                            | Rivestimento speciale / Spezialbeschichtung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Comportamento al fuoco [E]                                                              | E                                           |
| Spessore dello strato d'aria equivalente alla diffusione [m]                            | 1,0                                         |
| Resistenza alla diffusione [ $\text{m}^2 \cdot \text{hPa} / \text{mg}$ ]                | -1,3                                        |
| Densità della corrente di diffusione [ $\text{g} / \text{m}^2 \text{ d}$ ]              | -255                                        |
| Resistenza alle intemperie                                                              | 12 mesi / Monate                            |
| Peso totale [ $\text{g} / \text{m}^2$ ]                                                 | 350                                         |
| Resistenza allo strappo longitudinale / trasversale dopo l'invecchiamento [N/5 cm]      | 1330/570                                    |
| Resistenza allo strappo longitudinale / trasversale prima dell' invecchiamento [N/5 cm] | 1390/595                                    |
| Flessione a freddo [ $^{\circ}\text{C}$ ]                                               | -40                                         |
| Resistenza alle temperature [ $^{\circ}\text{C}$ ]                                      | -40 / +80                                   |
| Sistema di gestione della qualità (ISO 9001)                                            | ISO 9001                                    |
| Temperatura di saldatura [ $^{\circ}\text{C}$ ]                                         | $\sim 250^{\circ}\text{C}$                  |

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Valore sD [m]                                     | < 1,0                                   |
| Supporto                                          | Tessuto in poliestere / Polyestergewebe |
| Sistema di gestione ambientale (ISO 14001)        | ISO 14001                               |
| Resistenza ai raggi UV                            | continuo / dauerhaft                    |
| Resistenza al passaggio dell'acqua (EN 1928)      | W1                                      |
| Resistenza allo strappo da chiodo [N]             | 225/225                                 |
| Resistenza alla penetrazione d'acqua statica [mm] | >1.500                                  |

## Fornitura

| Cod.Art. | Formato     | Unità misura   | m <sup>2</sup> / rot | m <sup>2</sup> / ban | rot / ban | kg / m <sup>2</sup> | kg / rot |
|----------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------|
| SSTPA3   | 25 x 2,60 m | M <sup>2</sup> | 65                   | 650                  | 10        | 0,35                | 22,75    |

## Lavorazione

- ✓ Saldabile a tutte le temperature esterne e incollabile a temperature superiori a 5 °C
- ✓ Gamma completa di accessori (collante, sigillature per chiodi, raccordi, ecc.) per garantire sicurezza nella realizzazione dei dettagli
- ✓ Compatibile con tutti i sottofondi
- ✓ Eccezionale resistenza meccanica
- ✓ Preconfezionamento opzionale di fabbrica per un'impermeabilizzazione rapida del tetto
- ✓ Sistema per "copertura provvisoria" sicuro, con periodo di esposizione agli agenti atmosferici garantito per un massimo di 12 mesi, fino alla copertura

## Voce di capitolato

**STAMISOL ADVANCED PACK 350** membrana sottotegola estremamente resistente e saldabile a caldo per tetti con pendenza  $\geq 10^\circ$ , realizzata con supporto in tessuto di poliestere rivestito in PVC, 100% riciclabile. Adatta a tetti con struttura di qualsiasi tipo, anche con posa diretta su isolanti con sufficiente stabilità meccanica. Peso 350 g/m<sup>2</sup>, valore Sd < 1,0 m, impermeabilità all'acqua classe W1 anche dopo invecchiamento, resistenza alla pioggia battente e ai raggi UV (esposizione fino a 12 mesi). Reazione al fuoco classe E secondo EN 13501-1. Resistenza a trazione longitudinale/trasversale 1390/595 N/5 cm, dopo invecchiamento 1330/570 N/5 cm, strappo da chiodo 225/225 N, resistenza alla penetrazione di acqua statica > 1500 mm (EN 20811), flessibilità a freddo -40 °C (EN 1109), temperatura d'esercizio -40 °C / +80 °C. Certificata CE secondo UNI EN 13859-1. Certificata Greenguard per le emissioni chimiche. Fornitura in rotoli da 2,6 x 25 m. Posa a secco con sormonto minimo 10 cm; sigillature mediante accessori specifici del sistema Stamisol.

