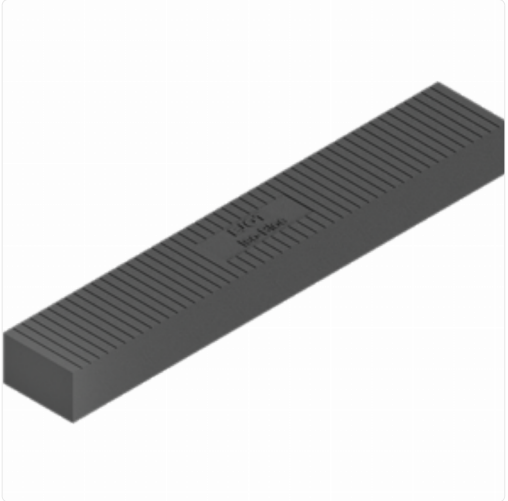

POWERBLOC

Formgeschäumter Quader aus EPS

Vorteile

- Geringe Wärmebrücke
- Viele Einsatzmöglichkeiten
- Wärmebrückenfreie Fremdmontagen sind möglich, z. B. bei: Rohrschellen, Rückhalter und Vorreiber, etc.

Beschreibung

Der EJOT Iso-Bloc ist ein formgeschäumter Quader aus EPS mit hohem Raumgewicht. Das umlaufende 20 mm Raster gibt den genauen Sägeschnitt vor.

Anwendungsbereich

Dank der zähen Elastizität des Hartschaums ist der EJOT Iso-Bloc besonders geeignet für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in WDV-Systemen. Zudem eignet sich der EJOT Iso-Bloc in Kombination mit Fassadendübeln als Druckunterlage für mittelschwere Lasten.
Für die Verschraubung in den EJOT Iso-Bloc eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie solche mit zylindrischem Gewinde und großer Steigung (Rahmenschrauben).

Technische Werte

- Größe: 160 x 100 mm
- Nutzfläche: 140 x 80 mm
- Länge: 1000 mm
- Raumgewicht: 140 kg/m³

Lieferform

Art.Nr.	Anmerkungen	Maßeinheit	Stk / Kar	kg / Stk	kg / Kar
NKZMN	Format 160 x 100 x 1000 mm	ST	4	2	8