


NATURAROOF flat

Flachdachdämmung | Betondach | Beton

Schichtaufbau

- 1 **INTESANA 210**
Feuchtevariable Dampfbremse
- 2 **NATURATHERM HD dry**
Multifunktionale Unterdeck- und Putzträgerplatte
- 3 **INTESANA 210**
Feuchtevariable Dampfbremse
- 4 **GUTEX multiplex-top / ultratherm**
Druckfeste und witterungsbeständige Wärmedämmung aus Holzfaser

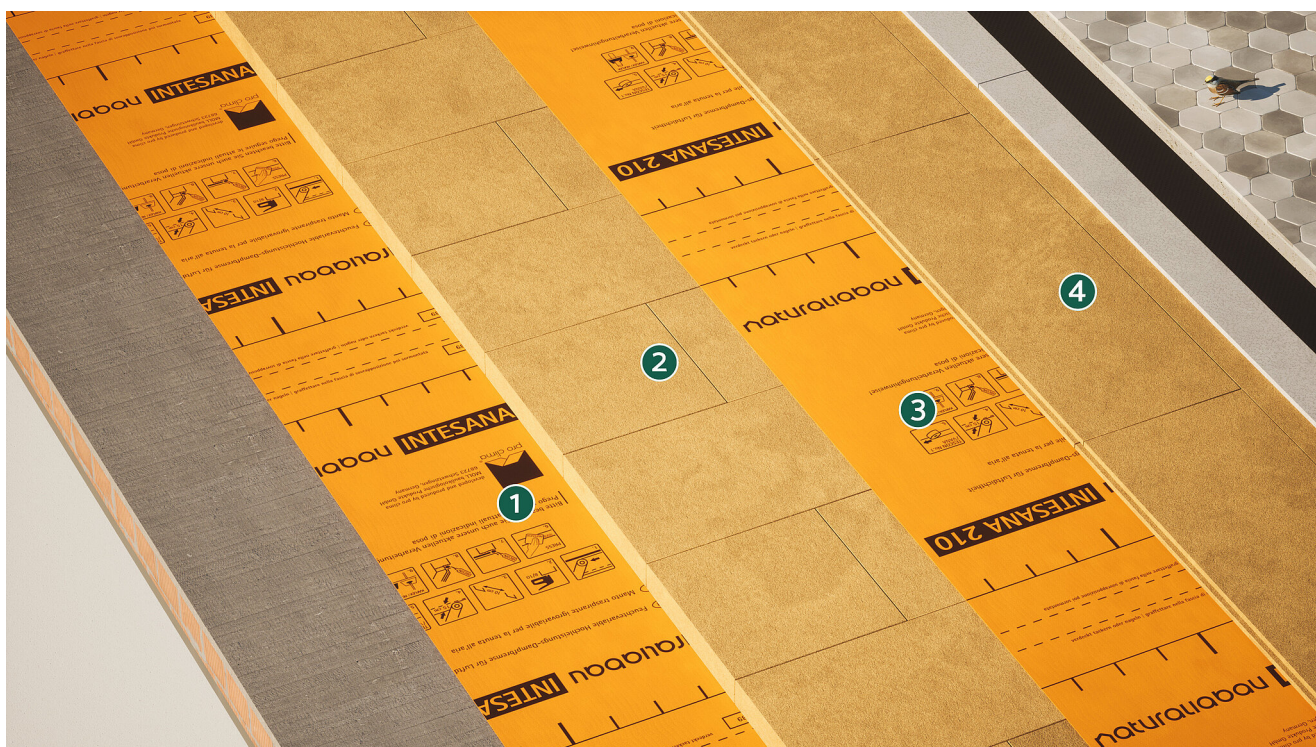

Wenn es schwierig wird.

NATURAROOF flat ist ein natürliches Dämmsystem für Flachdächer. Wenn die Dämmschicht nicht hinterlüftet ist und es nicht möglich ist, überschüssige Feuchtigkeit nach außen abzuführen, dann wird ein zusätzlicher Schutz der Dämmschicht und aller Bauteile, die unter der außen liegenden Abdichtung liegen, erforderlich. Aus diesem Grund besteht das Dämmpaket aus verschiedenen Holzfaserplatten, die sich mit feuchtevariablen Luftdichtungsbahnen gegen die Bildung von Zwischenraumkondensat abwechseln.


- ✔ Dämmsystem für maximalen sommerlichen Hitzeschutz von Flachdächern bei geringen Aufbauhöhen
- ✔ Zweischichtige Verlegung der natürlichen Dämmung für eine mögliche Neigungsbildung
- ✔ Trittschallverbesserung für begehbare Dächer oder Terrassen

Angemessene Leistungen zu jeder Jahreszeit.


U-Wert

Es ist wichtig, zwischen der Leistungsfähigkeit im Sommer und im Winter zu unterscheiden

In milden Klimazonen können ein paar Zentimeter Dämmschicht ausreichen, um sich in der kalten Jahreszeit wohl zu fühlen, sie reichen aber oft nicht aus, um Sie wirksam vor der Hitze zu schützen. Genau aus diesem Grund empfehlen wir eine sommerliche Phasenverschiebung von mindestens 14 Stunden.

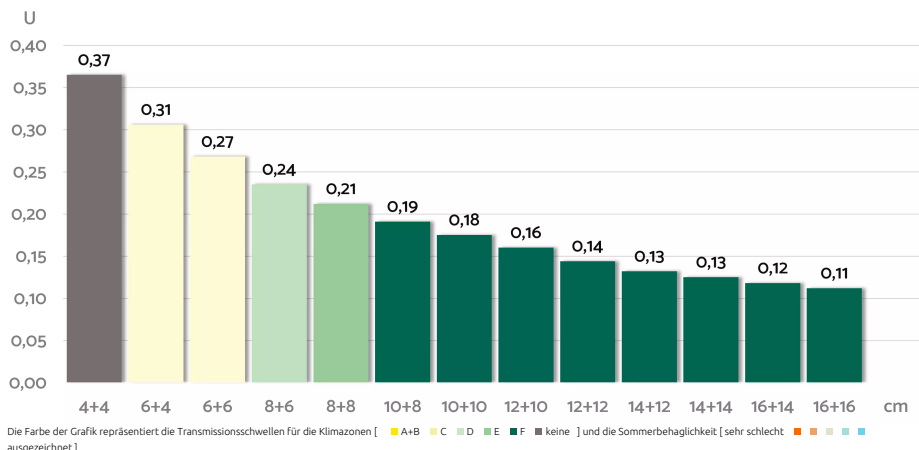

Phasenverschiebung

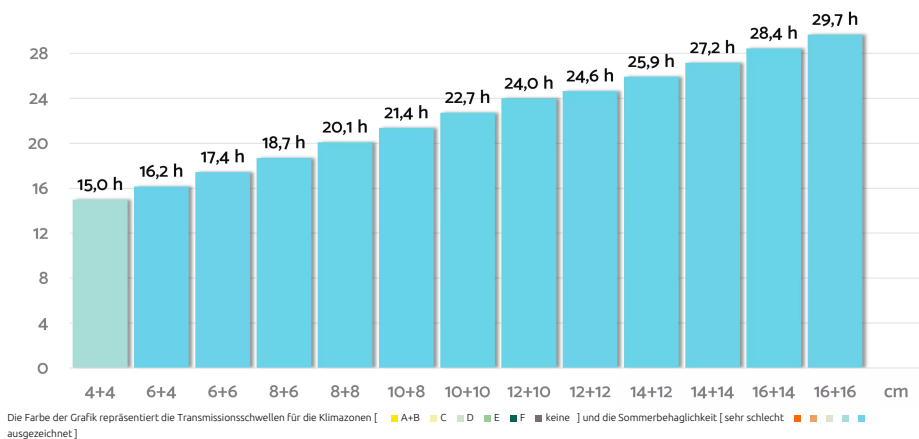

Produkte



INTESANA 210
Feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremse für Aufdachdämmungen



NATURATHERM HD dry
Vielseitige Holzfaserdämmung mit erhöhter Rohdichte



INTESANA 210
Feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremse für Aufdachdämmungen



GUTEX Multiplex-top
Regensichere Unterdeckplatte mit einzigartiger Nut-Feder-Profilierung

Zubehör

INTESANA 210



ORCON MULTIBOND
Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen



ORCON F
Allround-Anschlusskleber für innen und außen



TESCON VANA
Allround-Klebeband für innen und außen



TESCON PROTECT
Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen



CONTEGA SOLIDO IQ
Intelligentes, vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen und außen



CONTEGA SOLIDO SL
Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen



TESCON PRIMER RP
Lösemittelfreie Grundierung für innen und außen



KAFLEX mono
Kabel-Manschetten für 1 Kabel, Ø 4,8 - 12 mm, innen und außen



ROFLEX 100
Rohr-Manschetten für innen und außen, Ø 100-120 mm



TESCON INCAV
Selbstklebendes 3D-Innenecken-Formteil für innen und außen



TESCON INVEX
Selbstklebendes 3D-Außenecken-Formteil für innen und außen

NATURATHERM HD dry



Stichsägeblatt
Dämmstoff-Messerblatt für Stichsägen, für den schnellen, genauen und staubfreien Zuschnitt von Holzfaserdämmplatten
INTESANA 210




Dämmstoffmesser
Dämmstoffmesser doppelschneidig, Klinge aus rostfreiem Stahl



ORCON MULTIBOND
Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen



ORCON F
Allround-Anschlusskleber für innen und außen



TESCON VANA
Allround-Klebeband für innen und außen



TESCON PROTECT
Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen



CONTEGA SOLIDO IQ
Intelligentes, vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen und außen



CONTEGA SOLIDO SL
Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen



TESCON PRIMER RP
Lösemittelfreie Grundierung für innen und außen



KAFLEX mono
Kabel-Manschetten für 1 Kabel, Ø 4,8 - 12 mm, innen und außen



ROFLEX 100
Rohr-Manschetten für innen und außen, Ø 100-120 mm



TESCON INCAV
Selbstklebendes 3D-Innenecken-Formteil für innen und außen



TESCON INVEX
Selbstklebendes 3D-Außenecken-Formteil für innen und außen
GUTEX Multiplex-top



Stichsägeblatt
Dämmstoff-Messerblatt für Stichsägen, für den schnellen, genauen und staubfreien Zuschnitt von Holzfaserdämmplatten



Dämmstoffmesser
Dämmstoffmesser doppelschneidig, Klinge aus rostfreiem Stahl