NATURAROOF inside

coibentazione del tetto dall'interno | struttura in laterocemento | Fibra di canapa

Stratigrafia

1. **NATURAHANF *flex***
   Coibentazione flessibile in fibra di canapa
2. **INTELLO *plus***
   Freno al vapore igrovariabile

Edifici sotto tutela e ristrutturazioni

NATURAROOF *inside* è un sistema completo, naturale e aperto alla diffusione, per la coibentazione dall'interno delle coperture, quando per qualsiasi motivo non è possibile o conveniente mettere mano al manto di copertura esistente. Il pacchetto consiste in un rivestimento interno in pannelli flessibili in fibra di legno o canapa, interposti a listoni in legno oppure a profili metallici, con una membrana igrovariabile contro la formazione di condensa interstiziale.

- Sistema di isolamento in doppio strato con gestione intelligente dell'umidità
- Possibilità di utilizzo di diversi tipi di isolanti naturali: flessibili, rigidi o ad insufflaggio
- Possibilità di sottostrutture con profili metallici o listelli in legno
- Tenuta all'aria sicura grazie allo spazio dedicato al passaggio impianti

Prestazioni adeguate in ogni stagione

Trasmittanza termica

È importante distinguere tra prestazione estiva e invernale

In zone climatiche miti, possono bastare pochi cm di isolamento per stare bene durante la stagione fredda, ma spesso non bastano a proteggerti bene dal caldo. Proprio per questo, ti consigliamo uno sfasamento termico estivo di almeno 14 ore.

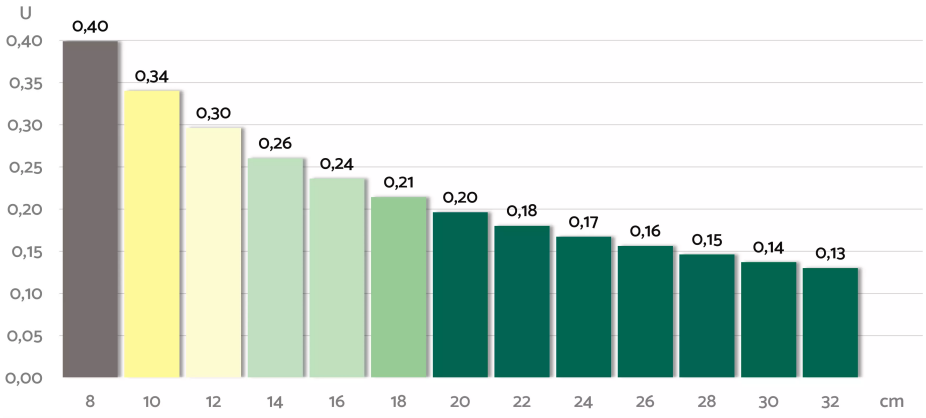

Sfasamento

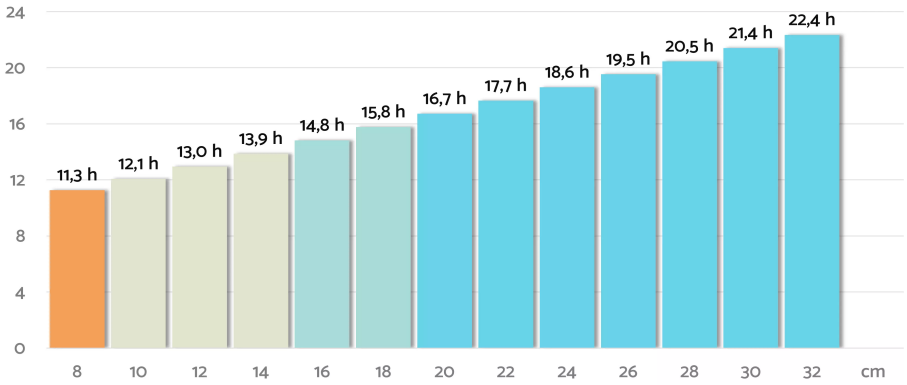

Prodotti

1

NATURAHANF FLEX

Pannello isolante flessibile in fibra di canapa in classe C-s2,d0

2

INTELLO PLUS

Membrana freno al vapore ad alta prestazione con armatura per tutti i materiali coibenti fibrosi

Accessori

NATURAHANF FLEX

Alligator lama ondulata

Alligator - lama ondulata per pannelli flessibili in fibre di legno e canapa

INTELLO PLUS

ORCON MULTIBOND

Collante di giunzione in rotolo per interni ed esterni

ORCON F

Sigillante universale per raccordi, per tutti gli usi



TESCON VANA

Nastro adesivo con supporto in feltro per tutti gli usi

TESCON PROFECT

Nastro adesivo per angoli pre-ripiegato per interni ed esterni

CONTEGA SOLIDO IQ

Nastro di raccordo intelligente per intonaco e finestre, a superficie completamente adesiva, per interni ed esterni



CONTEGA SOLIDO SL

Nastro di raccordo per intonaco e finestre, a superficie completamente adesiva, per interni

TESCON SPRIMER

Fondo da applicare a spruzzo per interni ed esterni



KAFLEX mono

Membrana passacavo per la tenuta all'aria, 1 cavo Ø 4,8-12 mm, per interni ed esterni

ROFLEX 100

Membrana passatubo per interni ed esterni, Ø 100-120 mm

TESCON INCAV

Pezzo preformato autoadesivo tridimensionale per angoli interni, per interni ed esterni

TESCON INVEX

Pezzo preformato autoadesivo tridimensionale per angoli esterni, per interni ed esterni

AEROSANA VISCONN

Barriera all'aria applicabile a spruzzo con valore sd igrovariabile, blu/nero e bianco