


NATURAWALL inside

Innendämmung | Mauerwerk | Holzfaser

Schichtaufbau

- 1 **NATURATHERM**
Druckstabile Wärme- und Schalldämmung aus Holzfaser
- 2 **INTELLO**
Feuchtevariable Dampfbremse
- 3 **NATURAHANF flex**
Flexible Wärme- und Schallschutzdämmung aus Hanf
- 4 **LEMIX lehmplatte**
Zusätzliche Phasenverschiebung und optimales Raumklima
- 5 **CLAYTEC fein 06**
Lehm-Designputze

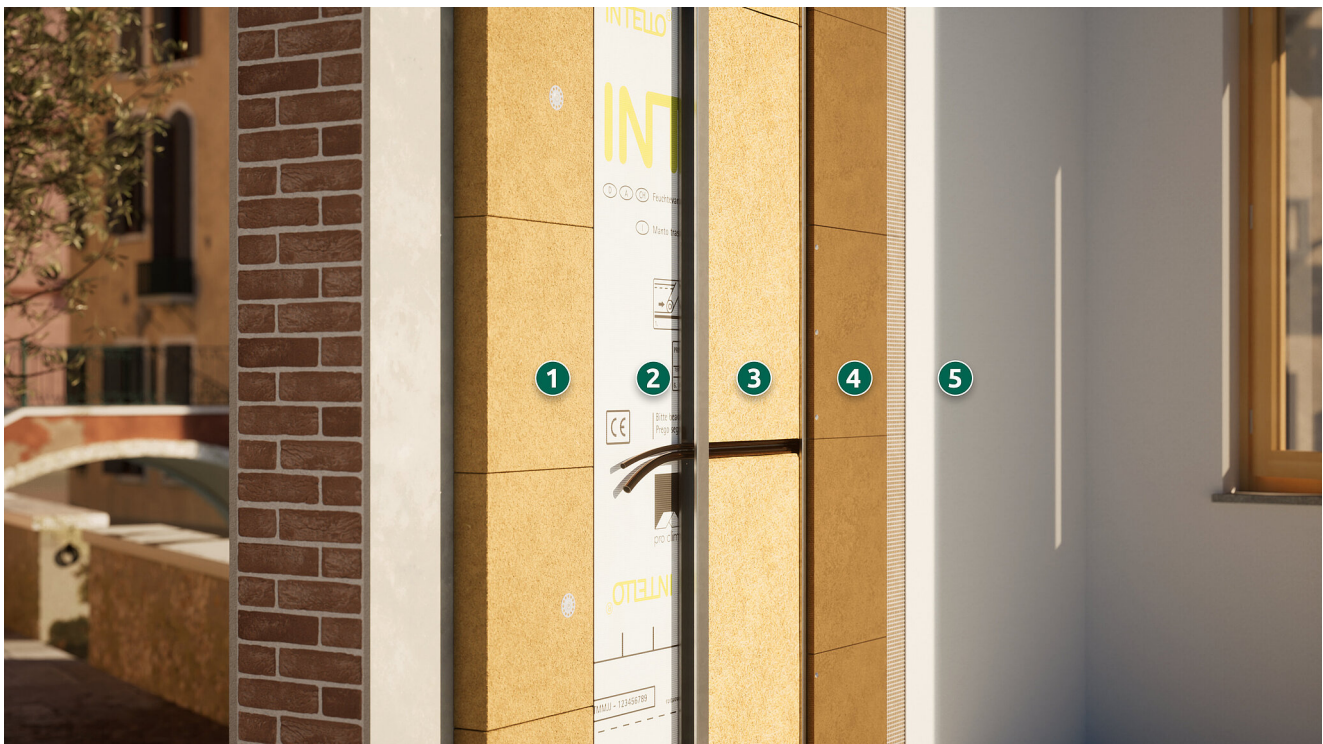

Dämmung von denkmalgeschützten Gebäuden.

NATURAWALL inside ist ein natürliches und diffusionsoffenes Innendämmsystem für verschieden Arten von Mauerwerk. Es besteht aus zwei Funktionsbereichen: Dem Dämmkern aus einer Holzfaserdämmplatte und der feuchtevariable Dampfbremse. Der zweite Funktionsbereich ist der Innenausbau in Lehm und dahinterliegende Installationsebene, welche mit flexibler Hanfdämmung zusätzlich ausgedämmt wird.


- ✔ BIOSAFE-geprüfte Baustoffe garantieren niedrigste Emissionswerte
- ✔ Intelligentes Feuchtigkeitsmanagement, mit bauphysikalisch Nachweis und langjähriger Erfahrung
- ✔ Geeignet für hohe Dämmstärken, mit einfacher Verlegung der Installation
- ✔ Enorme Schallschutzverbesserung der Außenwand

Angemessene Leistungen zu jeder Jahreszeit.


U-Wert

Es ist wichtig, zwischen der Leistungsfähigkeit im Sommer und im Winter zu unterscheiden

In milden Klimazonen können ein paar Zentimeter Dämmschicht ausreichen, um sich in der kalten Jahreszeit wohl zu fühlen, sie reichen aber oft nicht aus, um Sie wirksam vor der Hitze zu schützen. Genau aus diesem Grund empfehlen wir eine sommerliche Phasenverschiebung von mindestens 14 Stunden.

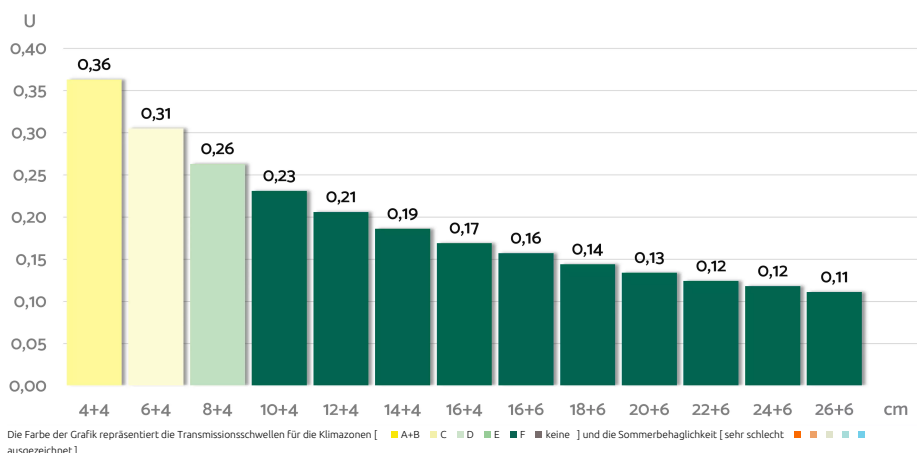

Phasenverschiebung

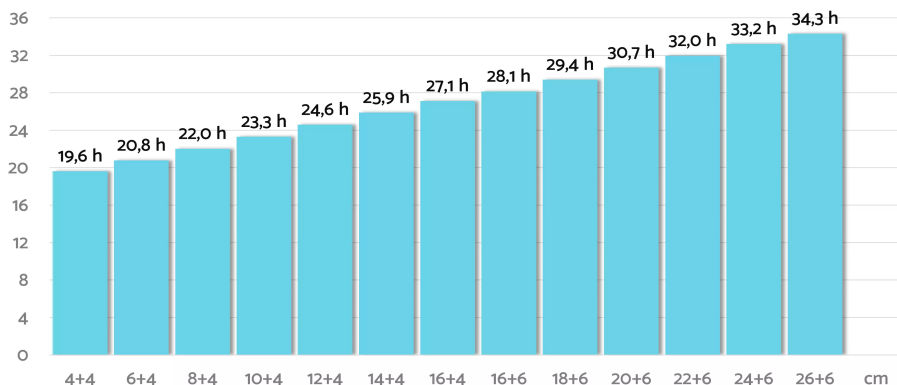

Produkte




NATURATHERM
Leistungsstarke
Holzfaserdämmplatte



INTELLO
Feuchtevariable Hochleistungs-
Dampfbremse für faserförmige
Matten- und Plattendämmstoffe



NATURAHANF FLEX
Flexibler Dämmstoff aus Hanffasern




Lemix LEHMPLATTE
Die innovative Lehmbauplatte



Lehmoberputz FEIN 06
Lehmfeinputz mit feinsten Körnung
und Fasern

Zubehör

NATURATHERM



Stichsägeblatt

Dämmstoff-Messerblatt für Stichsägen, für den schnellen, genauen und staubfreien Zuschnitt von Holzfaserdämmplatten



Dämmstoffmesser

Dämmstoffmesser doppelschneidig, Klinge aus rostfreiem Stahl



Reibbrett

Schleifbrett mit wechselbarem Schleifpapier zum Anebnen der Oberflächen aus Holzfaserplatten



Schleifpapier für Reibbrett

Schleifpapier zum Auswechseln

INTELLO



ORCON MULTIBOND

Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen



ORCON F

Allround-Anschlusskleber für innen und außen



TESCON VANA

Allround-Klebeband für innen und außen



TESCON PROFECT

Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen



CONTEGA SOLIDO IQ

Intelligentes, vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen und außen




CONTEGA SOLIDO SL

Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen



TESCON SPRIMER

Sprühbare Grundierung für innen und außen



KAFLEX mono

Kabel-Manschetten für 1 Kabel, Ø 4,8 - 12 mm, innen und außen



ROFLEX 100

Rohr-Manschetten für innen und außen, Ø 100-120 mm



TESCON INCAV

Selbstklebendes 3D-Innenecken-Formteil für innen und außen



TESCON INVEX

Selbstklebendes 3D-Außenecken-Formteil für innen und außen



AEROSANA VISCONN

Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem sd-Wert, blau/schwarz und weiß

NATURAHANF FLEX



Alligator Wellenschliff-Messer

Alligator Messersatz für weiche, flexible Dämmstoffe aus Holzfaser und Hanf

Lemix LEHMPLATTE



Lemix TH

Tragehilfe für Lemix Lehmplatte



Lemix

LEHMPLATTENSCHRAUBEN

Lehmplattenschraube auf Holzkonstruktion



EJOT

LEHMPLATTENSCHRAUBEN

Lehmplattenschraube auf Metallkonstruktion