


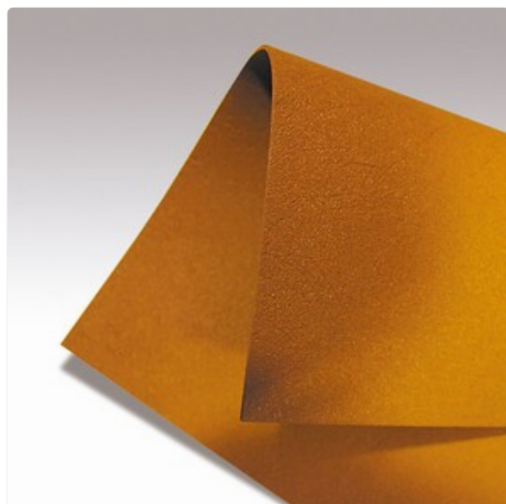

SergeFerrari | **Stamisol**

Stamisol ADVANCED PACK 350

Membrana sottotegola estremamente resistente e saldabile per tetti con pendenza ≥ 10

Vantaggi

- ✔ Protezione sicura del pacchetto di isolamento contro vento e pioggia, specialmente in regioni con condizioni climatiche molto difficili
- ✔ Il miglior rapporto prezzo/qualità per la resistenza ai raggi UV e clima difficile
- ✔ Resistente ai raggi UV, quindi non è necessaria una ulteriore protezione contro i raggi UV nella zona di gronda
- ✔ Aperta alla diffusione per una asciugatura efficiente e un clima ottimale nella costruzione del tetto
- ✔ Durata molto lunga/ciclo di vita molto lungo

Descrizione

Membrana per tetto altamente resistente per regioni con situazioni climatiche difficili. La membrana composita è aperta alla diffusione, molto flessibile e facile da lavorare a tutte le temperature esterne, anche al gelo.

Ideale per quote ≤ 1.200 m slm. Qualità Made in Switzerland. Le prime membrane per tetti con approvazione ETA.

Campi di applicazione

- ✔ Tetti inclinati con la pendenza minima ≥ 10 gradi
- ✔ Le prime membrane per tetti con approvazione ETA
- ✔ Idonea per applicazioni e situazioni particolari
- ✔ Idonea per quote ≤ 1.200 m slm
- ✔ Per tutte le costruzioni di tetti ventilati con isolamento all'estradosso o interposto. Su sottofondi calpestabili come tavolati, lastre in legno o direttamente sullo strato di isolamento

Specifiche tecniche

Rivestimento	Rivestimento speciale / Spezialbeschichtung
Comportamento al fuoco [E]	E
Spessore dello strato d'aria equivalente alla diffusione [m]	1,0
Resistenza alla diffusione [$\text{m}^2 \cdot \text{hPa} / \text{mg}$]	-1,3
Densità della corrente di diffusione [$\text{g} / \text{m}^2 \cdot \text{d}$]	-255
Resistenza alle intemperie	12 mesi / Monate
Peso totale [g / m^2]	350
Resistenza allo strappo longitudinale / trasversale dopo l'invecchiamento [N/5 cm]	1330/570
Resistenza allo strappo longitudinale / trasversale prima dell' invecchiamento [N/5 cm]	1390/595
Flessione a freddo [$^{\circ}\text{C}$]	-40
Resistenza alle temperature [$^{\circ}\text{C}$]	-40 / +80
Sistema di gestione della qualità (ISO 9001)	ISO 9001
Temperatura di saldatura [$^{\circ}\text{C}$]	$\sim 250^{\circ}\text{C}$

Valore sD [m]	< 1,0
Supporto	Tessuto in poliestere / Polyestergewebe
Sistema di gestione ambientale (ISO 14001)	ISO 14001
Resistenza ai raggi UV	continuo / dauerhaft
Resistenza al passaggio dell'acqua (EN 1928)	W1
Resistenza allo strappo da chiodo [N]	225/225
Resistenza alla penetrazione d'acqua statica [mm]	>1.500

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità misura	m ² / rot	m ² / ban	rot / ban	kg / m ²	kg / rot
SSTPA3	25 x 2,60 m	M ²	65	650	10	0,35	22,75

Lavorazione

- ✓ Saldabile a tutte le temperature esterne e incollabile a temperature superiori a 5 °C
- ✓ Gamma completa di accessori (collante, sigillature per chiodi, raccordi, ecc.) per garantire sicurezza nella realizzazione dei dettagli
- ✓ Compatibile con tutti i sottofondi
- ✓ Eccezionale resistenza meccanica
- ✓ Preconfezionamento opzionale di fabbrica per un'impermeabilizzazione rapida del tetto
- ✓ Sistema per "copertura provvisoria" sicuro, con periodo di esposizione agli agenti atmosferici garantito per un massimo di 12 mesi, fino alla copertura

Voce di capitolato

STAMISOL ADVANCED PACK 350 membrana sottotegola estremamente resistente e saldabile a caldo per tetti con pendenza $\geq 10^\circ$, realizzata con supporto in tessuto di poliestere rivestito in PVC, 100% riciclabile. Adatta a tetti con struttura di qualsiasi tipo, anche con posa diretta su isolanti con sufficiente stabilità meccanica. Peso 350 g/m², valore Sd < 1,0 m, impermeabilità all'acqua classe W1 anche dopo invecchiamento, resistenza alla pioggia battente e ai raggi UV (esposizione fino a 12 mesi). Reazione al fuoco classe E secondo EN 13501-1. Resistenza a trazione longitudinale/trasversale 1390/595 N/5 cm, dopo invecchiamento 1330/570 N/5 cm, strappo da chiodo 225/225 N, resistenza alla penetrazione di acqua statica > 1500 mm (EN 20811), flessibilità a freddo -40 °C (EN 1109), temperatura d'esercizio -40 °C / +80 °C. Certificata CE secondo UNI EN 13859-1. Certificata Greenguard per le emissioni chimiche. Fornitura in rotoli da 2,6 x 25 m. Posa a secco con sormonto minimo 10 cm; sigillature mediante accessori specifici del sistema Stamisol.

