


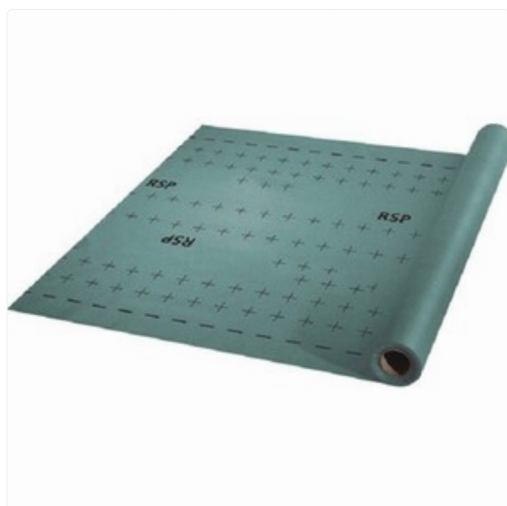

RSP

Carta antipolvere e per la protezione contro l'umidità nei massetti umidi

Vantaggi

- ✓ Protezione contro l'umidità nei massetti umidi.
- ✓ Rivestito da ambo i lati.

Descrizione

Carta antipolvere per realizzare uno strato di separazione e, durante la posa di massetti umidi, per la protezione contro l'umidità dei sottostanti prodotti per pavimento.

Specifiche tecniche

Permeabilità al vapore acqueo [μ]	40.000
Comportamento al fuoco (EN 13501)	E
Allungamento longitudinale [%]	2,1
Allungamento trasversale [%]	7,5
Grammatura [g/m^2]	125
Resistenza a trazione longitudinale [$\text{N}/5 \text{ cm}$]	146
Resistenza a trazione trasversale [$\text{N}/5 \text{ cm}$]	100
Materiale	Papierbahn beidseitig beschichtet mit Polyethylen
Resistenza allo strappo del chiodo (N) longitudinale	7,5
Resistenza allo strappo del chiodo (N) trasversale	5,5
Valore sD [m]	6
Spessore [mm]	0,15

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità misura	m^2 / rot	m^2 / ban	rot / ban	kg / m^2	kg / rot
PCRSP+	50 x 1,35 m	M^2	67,5	2025	30	0,13	8,78

Voce di capitolato

Carta antipolvere RSP per la protezione contro l'umidità nei massetti umidi, realizzata in tessuto non tessuto rinforzato di poliestere con film funzionale in TEEE, 100% riciclabile. Elevata elasticità e adattabilità. Grammatura 125 g/m^2 , valore Sd 6 m, resistenza a trazione longitudinale/trasversale 145/100 $\text{N}/5 \text{ cm}$, resistenza allo strappo da chiodo 7,5/5,5 N, Certificata CE secondo UNI EN 13984. Certificata secondo ISO 16000 per la qualità dell'aria negli ambienti interni. Fornitura in rotoli da 1,35 x 50 m. Posa con sormonti da sigillare con TESCON VANA; sigillature perimetrali e passaggi tecnici mediante sistemi di giunzione e accessori della gamma Pro Clima.